

Videosec®



MRS56-01

Beépíthető, 1 áramkörös rádiós vevőegység

Felhasználói leírás

Figyelmeztetés

1. Telepítés előtt ellenőrizze és biztosítsa, hogy a szükséges szerelési tevékenység közben a hálózati tápfeszültség legyen kapcsolva az érintett területen.
2. A vezetékeket a csatlakoztatási rajzon megadott módon kell bekötni.
3. Győződjön meg, hogy a kapcsolni kívánt teljesítmény a kapcsolóra megadott értéken belül van.
4. Ne távolítsa el a fóliát az érintőpárnáról, mert az befolyásolja az érintési érzékenységet.
5. Abban az esetben, ha tesztelés során közvetlenül érintette meg az érintőpárnát, a normál működés érdekében szüntesse meg a kapcsoló tápellátását 10 percre, majd ezután helyezze fel az előlapot és vegye használatba a kapcsolót.

1. Működés

1 áramkörös, beépíthető rádiós vevőegység. Alkalmazható elektromos eszközök tápellátásának rádiós kapcsolására, akár utólagos beépítéssel is. Méretének köszönhetően egyszerűen beépíthető a hagyományos méretű elektromos kötődobozokba is (egyes szerelvények esetén szükséges lehet a mélyített kialakítás).

Rádiós távkapcsolók betanítása:

1. Nyomja meg a vevőegységen található gombot kb. 4 másodpercig
2. Miután az állapotjelző LED gyorsan villogni kezd, engedje el a gombot
3. 10 másodpercen belül nyomja meg a távirányító megtanítani kívánt gombját
4. A sikeres tanítást követően a vevőegység villogó állapotjelzője kikapcsol


Megjegyzés:

- Max. 10 rádiós távkapcsoló gomb tanítható egy érintő gombra.
- Egyszerre csak egy távkapcsoló tanítható meg. Több távkapcsoló esetén ismételje meg az 1-4 lépéseket mindegyikhez külön-külön.
- Az 11. távkapcsoló tanítása esetén, a már megtanult távkapcsolók közül a legelsőként megtanított automatikusan törlésre kerül.
- A távkapcsolók főkapcsoló gombjai nem taníthatóak meg a kapcsolókkal (REM-04: D gomb, REM-16: „off” gomb)
- Áramszünetet követően a vevőegység bekapcsolt állapotba tér vissza.

Rádiós távkapcsolók törlése

1. Érintse meg a kapcsoló megfelelő érintő gombját kikapcsolt állapotban kb. 3 másodpercig, míg a jelzőfény gyorsan el nem kezd villogni
2. Engedje el a kapcsolót, majd érintse meg ismét az érintő gombot kb. 5 másodpercig, míg a jelzőfény lassú villogásba nem kezd
3. Engedje el a kapcsolót és várja meg a villogás megszűnését.
4. A folyamat végén a jelzőfény folyamatosan világítani fog és az adott gombhoz tartozó összes távirányító törlésre került

2. Csatlakoztatás

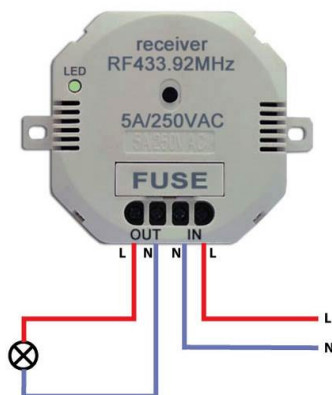

4. Műszaki adatok:

Vevő rádiófrekvencia	433.92 MHz/30 m
Kompatibilis távkapcsolók	RM Pro (okostelefonról), REM-3W, REM-16, REM-4
Kapcsolási feszültség	250 V AC/50 Hz
Kapcsolt áramkör	1 db áramkör
Kapcsolási teljesítmény	max. 3 A
Méret	Ø 56 x 25 mm
Súly	0.1 kg