



Hibrid Hálózati Videorögzítők

Rövid útmutató

Verzió: V1.00

BOM: 3101CONE

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérdéseivel vagy visszajelzéseivel forduljon helyi értékesítőnkhez. Ezen útmutató bármely részének másolása, reprodukálása, lefordítása vagy terjesztése bármilyen formában vagy módon a vállalatunk írásos beleegyezése nélkül tilos. Ezen útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül változhat. A jelen útmutatóban található kijelentések, információk vagy javaslatok semmilyen jellegű hivatalos garanciát nem jelentenek, sem kifejezett, sem hallgatólagos módon.

Biztonsági tudnivalók

A telepítés vagy a használat megkezdése előtt olvassa végig figyelmesen ezt az útmutatót.

- A telepítést és a karbantartást csak képzett szakember végezheti.
- A készülék egy A osztályú termék, és a rádiójelekben zavarokat okozhat. Szükség esetén tegye meg a megfelelő lépéseket.
- A telepítés és a vezetékek csatlakoztatása előtt válassza le az áramellátást. A beszerelés során viseljen antisztatikus kesztyűt. Csak a gyártó által ajánlott elemet vagy akkumulátort használja. Az akkumulátorok vagy elemek helytelen használata vagy cseréje robbanásveszélyhez vezethet. A használt akkumulátorokat és elemeket a helyi előírások vagy az elem gyártójának utasításai szerint selejtezze ki. Soha ne dobja az tűzbe az akkumulátorokat és az elemeket.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült. Biztosítsa a megfelelő működési környezetet, ideértve a hőmérsékletet és a páratartalmat, a szellőzést, a tápellátást és a villámvédelmet. A készüléket mindig megfelelően földelni kell. Óvja a készüléket a portól, a túl nagy rezgésektől, folyadékoktól és az erős elektromágneses sugárzástól. Egy hirtelen áramkimaradás károkat és hibás működést okozhat.
- Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az adatai védelme érdekében, illetve hálózati támadás és hekkelés ellen (internetes csatlakozás közben).

Jogszabályi megfelelés

FCC 15. rész

A berendezés vizsgálata során megállapították, hogy az megfelel az FCC Szabályzat 15. részében foglalt, digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek. Ezen határértékek célja az, hogy a káros interferencia ellen elfogadható mértékű védelmet biztosítsanak, amikor a berendezést üzleti környezetben használják. A berendezés rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugároz, és amennyiben a telepítését nem az ebben az útmutatóban leírtak szerint végzik, káros zavarokat okozhat a rádiós kommunikációban. Ha a berendezést lakóövezetben használják, valószínűleg káros interferenciát fog okozni. Ebben az esetben a felhasználónak ezt az interferenciát a saját költségén kell korrigálnia.

A termék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működésre az alábbi feltételek vonatkoznak:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát.
- A készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, ideértve az olyan interferenciákat is, melyek nem kívánatos működést okoznak.

LVD/EMC irányelv



A termék megfelel a 2014/35/EU jelű európai alacsonyfeszültségi irányelvnek és a 2014/30/EU jelű EMC irányelvnek.

WEEE irányelv – 2012/19/EU



Az ezen útmutatóban leírt termékre érvényes az elektromos berendezések kiselejtezésére vonatkozó irányelv (WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment), ezért azt felelősségteljes módon kell kiselejtezni.


Alapértelmezett IP-cím, Felhasználónév és Jelszó

- Alapértelmezett IP-cím: **192.168.1.30**
- Alapértelmezett felhasználónév: **admin**
- Alapértelmezett felhasználói jelszó: **123456** (Csak az első bejelentkezéshez ajánlott. Javasoljuk, hogy változtassa meg egy erős jelszóra, mely legalább 8 karakterből áll, és tartalmaz nagy- és kisbetűket, számokat és szimbólumokat is, így fiókja nagyobb biztonságban lehet.)


LED-ek

| LED | Leírás |
|-----------------|---|
| RUN (működés) | <ul style="list-style-type: none">• Folyamatosan világít: Normál.• Villog: Beindítás. |
| NET (hálózat) | Folyamatosan világít: Csatlakozik a hálózathoz. |
| CLOUD | Folyamatosan világít: Csatlakozik a felhő szervertéhez. |
| HD (merevlemez) | <ul style="list-style-type: none">• Folyamatosan világít: Nincs lemez, vagy hibás lemez.• Villog: Normál, adatok olvasása/írása. |

▶ Portok és interfészek

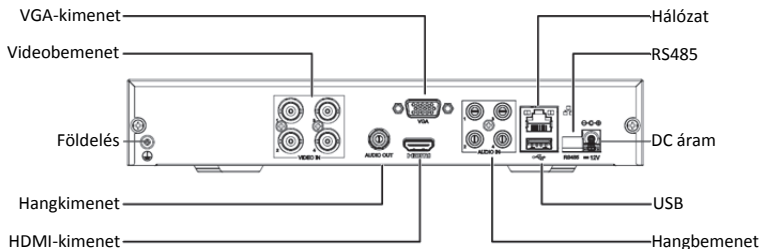

▶ Lemez telepítése



A kompatibilis merevlemezek modelljeivel kapcsolatban forduljon az eladóhoz. Készítsen elő egy 1-es vagy 2-es méretű csillagsavarhúzózt.

i Mielőtt nekilátna, szüntesse meg az áramellátást. A telepítés során viseljen antisztatikus védőkesztyűt vagy csuklópántot.

A fényképek csak tájékoztató jellegűek. A példa az 1 merevlemez-meghajtóval rendelkező készülék beszerelési módját mutatja. A beszerelés hasonlóan történik 2 vagy több merevlemez-meghajtóval rendelkező készülékek esetében.




1. Lazítsa meg a csavarokat a hátsó és az oldalsó paneleken, majd vegye le a burkolatot.




2. Csatlakoztassa az adat- és a tápkábelek egyik végét a merevlemezhez.



3. Szorítsa meg a csavarokat félig.



4. Igazítsa össze a csavarokat a csavarok furataival az alsó lemezen, majd csúszassa a merevlemez a merevlemez helyére.



5. Szorítsa meg a csavarokat.



6. Csatlakoztassa a tápkábelt az alaplaphoz.




7. Csatlakoztassa az adatkábelt az alaplaphoz.

8. Helyezze vissza a burkolatot, és húzza meg a csavarokat.

Az eszközök összekapcsolása

1. Csatlakoztassa a készüléket egy monitorhoz egy VGA- vagy HDMI-kábel segítségével (külön kapható).
2. Csatlakoztasson egy egeret a készülékhez USB-n keresztül.
3. (Csak analóg kamera esetén) Csatlakoztassa a kamerát egy videobemeneti interfészhez egy koax kábel segítségével. IP-camera csatlakoztatása esetén hagyja ki ezt a lépést.
4. Csatlakoztassa a hálózati kábelt.

 Normál esetben a készülék és az IP-kamerák egy hálózati kapcsolón (switch) keresztül csatlakoznak.

5. Elektromos csatlakozás.

Indítás

Ellenőrizze, hogy a beszerelés és a kábelek csatlakozásai helyesek-e. A készülék elindításához csatlakoztassa a tápfeszültséget.

Kamerák hozzáadása


Analóg kamera


Készítsen elő egy koax kábelt (külön kapható). Kapcsolja össze a BNC-csatlakozókat a kamerával és a készülékkel.

IP-kamera

Ellenőrizze, hogy az IP-kamera csatlakozik-e a hálózatra.

1. Kattintson a **Menu > Camera > Camera** pontra.
2. Kattintson a **+** ikonra a kamera hozzáadásához.

 Egy adott hálózati szegmens kereséséhez kattintson a **Search Segment** pontra.

Normál esetben minden észlelt kamerát hozzá lehet adni. Ha az állapot , ez azt jelzi, hogy a kamera hozzáadása sikerült, és készen áll az élőképek közvetítésére; ha ez nem így történik, ellenőrizze a hálózatot, valamint a felhasználónevet és a jelszót. A szerkesztés gombjának kiválasztásával elvégezheti a szükséges változtatásokat.


Kameratípus megváltoztatása

Alapértelmezetten a készülék 2 IP-kamerához tud csatlakozni. Több IP-kamera csatlakoztatásához lépjen a **Menu > Camera > Camera > Camera Type** menüpontra, és változtassa meg a kamera típusát digitálisra. Ha a digitális kameratípus van kiválasztva, analóg kamera csatlakoztatására nincs lehetőség.

Rögzítés és lejátszás

Rögzítés

Analóg kamera esetén: Manuálisan kell engedélyeznie a rögzítési ütemezést a kamerához (**Menu > Storage > Recording**).

 Ha a rögzítési ütemezés engedélyezve van, a készülék akkor is rögzít, ha nincs csatlakoztatva analóg kamera.

IP-kamera esetén: Alapértelmezetten minden kameránál a 24/7 típusú rögzítési ütemezés van érvényben. A rögzítés idejét és típusát a **Menu > Storage > Recording** menüpont alatt szerkesztheti.

Lejátszás

Kattintson a jobb egérgombbal az előnézeti ablakra, majd válassza ki a **Playback** pontot az aktuális napon rögzített videó megtekintéséhez.

Hozzáférés webes böngészőről

A készülékhez egy csatlakoztatott számítógép böngészőjéről (pl. Internet Explorer) is hozzáférhet.

1. Írja be a készülék IP-címét a címsorba, majd nyomja meg az **Enter** gombot. Telepítse a jelzett bővítményt (plugint). Amikor a telepítés elindul, zárjon be minden böngészőablakot.
2. Nyissa meg a böngészőt, és lépjen be a helyes felhasználónév és jelszó megadásával.


Hozzáférés mobilos alkalmazásról

Telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára, majd hozzon létre egy fiókot a felhőben. A részletekért forduljon eladójához.

Csatlakozzon eszközeivel egy internetkapcsolattal rendelkező routerhez, majd csatlakozzon mobiltelefonjával a router Wi-Fi hálózatára. A készülék hozzáadásához olvassa be a készüléken található QR-kódot az alkalmazás segítségével.

Leállítás

Válassza ki a **Menu > Shutdown** pontot.

 Ne szakítsa meg a készülék áramellátását működés közben. A hirtelen áramkimaradás kárt tehet a készülékben, és adatvesztéshez is vezethet.