








	<p>EXPORT PRICE LIST / Az árlistánban nettó árak szerepelnek</p> <p>www.videosec.com</p> <p>6724 Szeged, Ustokos u. 12/b, Hungary. Tel:+36 62 458 585, Fax: +36 62 458 586, E-mail: eurotech@videosec.com</p>	<p>www.videosec.com</p>	<p>Reputation takes years to build, but a click to Destroy</p> 	<p>Nettó Listaár</p>	
<p>Description</p>		<p>Clearance Készletkisőprés</p>	<p>Model</p>	<p>HUF</p>	
<p>Terms of Warranty: The warranty covers general use and does not cover any acts of nature, vandalism or problems with poor installation or wrong firmware upgrade. Cutting cables on cameras, or damage will void any warranty. Videosec is constantly developing and improving products. We reserve the right to modify product design and specifications without notice and without incurring any obligation.</p>					
<p>IP (internet protocol) Cameras 2MP (1920×1080) / 4M (2592×1520) / 5MP (2592*1944) / 4K (8MP=3840×2160)</p>					
  	<p>Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG, L-series IP Dome Camera 1/3" CMOS Image Sensor, max. 2592×1520 2D/3D DNR, Colour: 0.01 Lux, 0 Lux with IR, 30m IR range Frame Rate: Main Stream: 4MP (2592*1520): Max. 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720): Max. 20fps; Third Stream: D1 (704*576): Max. 20fps H.264 code profile: Baseline profile, Main Profile, High Profile Support: Privacy Mask Up to 8 areas, ROI Up to 2 areas and Motion Detection Up to 4 areas, Smart (VCA): Intrusion, Human Body Detection Support Micro SD card (up to 128GB) Power: DC12V/PoE (802.3af) -Max 9W, 4 KV surge protection Working Environment -30°C~+60°C, Ingress Protection IP67, IK10 3-Axis, Size:Φ148 x 111.3 mm - 0.92Kg</p>	<p>Motorized</p> <p>Motorized Lens 2.8~12 mm@F1.6 Horizontal: 91.0°~27°</p> <p>Day/Night: IR-cut filter with auto switch (ICR)</p>	<p>IPD-3234L-28ZD</p> 	<p>H.265/Smart kódolású 4M L-sorozatú IP Dóm Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1/3" CMOS érzékelő, max. 2592×1520 • Motoros objektív: 2.8-12 mm /F1.6, Látószög (H): 91°(széles)~27°(tele) • 2D/3D DNR, Színes: 0.01 lux, 0 lux IR bekapcsolva, 30 m IR távolság • Képsűrűség: 4MP (2592×1520): Max.20 fps; 3MP (2048×1520): Max. 20 fps; 1080P (1920×1080): Max. 20 fps • Tripla Video Stream, (ONVIF Profile S / Profile G + API kompatibilis) • Smart (VCA): 1 db Behatolás érzékelés, Emberi alak észlelés • D-WDR, 2 db ROI terület • Mozgásérzékelés - 4 terület, Privát zóna - 8 terület, max. 4 OSD • MicroSD kártya támogatása (max. 128 GB) • Tápellátás: 12 V DC ±25%/PoE (802.3af) - Max. 6.5 W, 4 kv túlfeszültség védelem • Működési környezet -30 °C ~ +60 °C, IP védelettség: IP67, IK10 • Részlet gomb, 3-tengelyes • Méretek: Φ 148 x 111.3 mm - Súly: 0.92 kg 	<p>57 760 Ft</p>
<p>WiFi + RF433MHz, Security Alarm / Fire / Water /Gas / CO ... Systems, with TUYA smart APP, Support Alexa, Google ... voice control ... etc..</p>					
      	<p>RF433MHz + GSM + WIFI alarm Hub with screen display+SOS+Keypad</p> <p>Power input: DC 5V (micro USB) Batt. 3.7V/500mAh lithium-ion / <120mA Current consumption: 80uA/500mA Frequency: 433MHz / EV 1527 Wi-Fi 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n 6.With 3 hardwired zone (EoLR) Size: W159 x H97 x 21mm/0.35Kg</p> <p>* Powered by Tuya, works with Amazon Alexa, Google Assistant ... * Support Multiple Alarm Channels (APP Push / SMS / Voice monitoring / network center Alarm, to ensure the alarm performance stable and reliable) * Support phone/ SMS + Call / APP remote arm / disarm parameter setting /monitoring and accessory management * Up to 100 wireless zones, and the name of the first 10 wireless zones can be customized * 10 RFID tags and 10 remote tags can be learned with customized name * Support group of 5 preset alarm phone number, SMS on/off and dial on/off can be set respectively * With 3x hardwired zone (EoLR), Zone names are editable</p>	<p>AZX-G30</p>	<p>Riasztásjelző központ LCD kijelzővel RF433MHz + GSM + WIFI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 100 RF zóna, az első 10 db szabadon paraméterezhető • Max. 10 db RFID kártya 10 db távírányító kezelése • 3 db hagyományos vezetékés zóna (EOL) <ul style="list-style-type: none"> • Nagyméretű pánikgomb • Beépített FR vező: 433MHz / EV 1527 kódolás <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi 2.4GHz: IEEE802.11b/g/n • SIM kártya foglalat • Tápellátás: 5 V DC (MicroUSB csatlakozó) • Beépített 3.7V/500mAh lítium akkumulátor / <120 mA <ul style="list-style-type: none"> • Áramfelvétel: 80 uA/500 mA • Méret: 159 x 97 x 21 mm / 0.35 kg • Többféle riasztási mód párhuzamosan is használható: <ul style="list-style-type: none"> • Push értesítés / SMS / Hanghívás • Tuya mobil applikáción keresztül is vezérelhető • Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás • Applikációból állítható működési ki/bekapcsolási paraméterek, kiegészítők kezelése, állapot figyelés • Értesítendő telefonszámok csoportja 5 telefonszámmal, különböző értesítési (SMS/hívás) beállításokkal 	<p>14 800 Ft</p>	
 	<p>Wireless PIR Motion Detector 433MHz for AZX-G30 & AZX-DB11</p> <p>Battery Life: 10 years, in areas with average movement. Battery: 3x AA 4.7V (HQ alkaline approx 2900mAh) BATTERY NOT INCLUDED</p> <ul style="list-style-type: none"> • Built-in million encoding • Pet friendly • Distance: <50m, Bracket Included .. • Standby current: < 8 μA, Alarm: <20mA • Wireless transmitter codes: 1527 • * Detection Scope: <12m/110° • * Operation Temp.: 0~55°C • * Tamper switch: NC • Optional Wire Supply 12~24VDC with PDM-5.2V • * Alarm output: alarm alert / tamper alert / low battery alert • 115x60x37mm - 0.15Kg / 0.0006m³ 	<p>AZX-P10</p>	<p>Rádiós mozgásérzékelő (PIR), 433 MHz</p> <p>Alkalmazható: AZX-G30, AS-G107 & AZX-DB11 riasztó rendszerhez</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kisállatvédelem • Érzékelési tartomány: <12 m/110° • Riasztási jelzés: Riasztás / Szabotáz / Alacsony elemfeszültség • Működési frekvencia: 433 MHz, Kódolási formátum: EV1527 • Átviteli távolság: <50m, Tartozék konzol • Szabotázskapcsoló: NC • Tápellátás: 3x AA 4.7V (jó minőségű alkáli elemekkel 2900m Ah, 13 Wh) • ELEMKEKT NEM TARTALMAZ • Elem élettartam: kb. 10 év átlagos érzékelési számmal • Opciók vezetékes táplálás (PDM-5.2V): 12~24 V DC PDM-5.2V <ul style="list-style-type: none"> • Készletléli/Aktív áramfelv.: < 8 μA / <20 mA • Működési hőmérséklet: 0~55 °C • Méret: 115 x 60 x 37 mm - 0.15 kg 	<p>2 688 Ft</p>	

Zigbee Gateway with TUYA smart home platform, Android & iOS, Support Alexa/Google Home/IFTTT voice control ... etc..



Smart - Home Assistant IoT Local Controller & Gateway (Zigbee+Z-WAVE)

- Hub for local automation of Tuya devices without an internet connection
- More than 2000 compatible device families/software's
 - Built-in receivers: Zigbee 3.0, Z-WAVE
 - System: Home Assistant
 - CPU: Quad-core Cortex A53
 - Power Supply: 5C/3A USB-C
 - Inputs: USB-A, USB-C(PWR), RJ45
- Operating Temperature: -10 °C ~ +60 °C

SMStewart

Smart Home Stewart - Home Assistant IoT Lokális Vezérlő és Átjáró (Zigbee+Z-WAVE)

- Tuya eszközök külső hálózat nélküli automatizálására alkalmas központ
- Több mint 2000 integrálható eszközcsoport/szoftver
 - Beépített vevők: Zigbee 3.0, Z-WAVE
 - Rendszer: Home Assistant
 - CPU: Quad-core Cortex A53
 - Tápellátás: 5V/3A USB-C
- Bemenetek: USB-A, USB-C (táp), RJ45
- Működési környezet: -10 °C ~ +60 °C

33 600 Ft



TUYA Intelligent Zigbee/LAN-RJ45, Gateway (Hub)

Mobile APPs Remote Control., users can realize device addition, device reset, third-party control and Zigbee group control to meet the application occasions such as smart home., **100 Connections to be added**
 Power Supply Micro USB DCSV, Two LED (Status + LAN), **Zigbee Distance: ≤35m**
 Adapter Output 5V 1A, Working temperature -10 - 55°C, Hardware Interface 1 Micro-USB
 Wireless Technology: Zigbee 802.15.4, 16 Channels (11~26), **Chip Set: EFR32MG1B232**
 size: length * width * height = 89 * 89 * 23mm, 80 g net weight









TYGWZ-01-R

TUYA Mini Zigbee/LAN-RJ45 Átjáró

- Zigbee eszközök mobil applikáción keresztül történő vezérése, kezelése
- Egyszerűen alkalmazható Okos otthon jellegű vezérések kialakítására
 - Zigbee 802.15.4, Chip Set: EFR32MG1B232
- Max. 100 egyideű kapcsolat
- Átviteli távolság ≤35 m (Zigbee)
- Állapotjelző LED : LAN
- Működési hőmérséklet: -10 °C - +55 °C
- Tápellátás: 5 V DC, 1A (Micro USB csatlakozó)
 - Méret: 89 x 89 x 23 mm, 80 g

10 080 Ft

Zigbee Security Detectors, Sensors, Actuators.. etc.. with TUYA Zigbee Modules

	<p>Zigbee Magnetic Switch</p> <ol style="list-style-type: none"> Working Voltage: DC3V (2x AAA Alkaline battery) 2 year Static current: $\leq 5\mu A$ Alarm current: $\leq 30mA$ Detecting distance: $> 20mm$ Wireless networking distance: $\leq 100m$ (in the open area) Anti-RF interference: 80MHz — 1GHz 10V/m Working environment: $-10^{\circ} \sim +50^{\circ}C$, maximum humidity 95%RH Detector dimension: 76*36.6*16.5 mm <p>Magnetic body dimension: 76 * 13.9* 16.5mm, 0.1Kg, 0.0003m³</p>   	<ol style="list-style-type: none"> Zigbee 3.0, 2.4GHz protocol, TUYA compatible Double reed design, easy use for door/window Door's open/ close status is detectable Battery low voltage reminder and report mobile phone receive instant notification if sensor is triggered. Certificate: CE, ROHS, REACH 	<p>TYZ-HS1DS</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zigbee 3.0 2.4GHz protokoll, TUYA kompatibilis Kettős reed kialakítás, könnyen alkalmazható ajtó / ablak esetén is Nyitott és zárt állapot jelzése Az akkumulátor alacsony feszültségére vonatkozó emlékeztető és jelentés Azonnali push üzenet az érzékelő jelzésekor Működési idő: CE, RoHS, REACH 	<p>Zigbee Mágneses nyitásérzékelő</p> <ul style="list-style-type: none"> Érzékelési távolság: $> 20 mm$ Rádiós átviteli távolság: $\leq 100 m$ nyílt térben Rádiós zajszűrés: 80 MHz - 1 GHz 10 V/m Készletlét/Riasztási áramfelvétel: $\leq 5 \mu A / 30 mA$ (Zigbee) Működési hőmérséklet: $-10^{\circ}C - 50^{\circ}C$, Páratartalom max. 95% RH Tápellátás: 3 V DC, CR2450 lítium elem Elem élettartam 2 év Méret: 76 x 36.6 x 16.5 mm (érzékelő), 76 x 13.9 x 16.5 mm (mágneses ellenoldal) 	<p>6 720 Ft</p>
	<p>Zigbee Infrared Motion detector</p> <ol style="list-style-type: none"> Working Voltage: DC3V CR123A lithium battery, 1 years Static current: $\leq 15\mu A$ Alarm current: $\leq 30mA$ Detecting angle: 90° Install height: 2.1m Detecting distance: 8~10m Wireless networking distance: $\leq 100m$ (in the open area) Anti-RF interference: 80MHz — 1GHz 10V/m Working environment: $-10^{\circ} \sim +50^{\circ}C$, maximum humidity 95%RH <p>Dimension: 65 * 65* 28 mm, 130g, 0.0003m³</p>   	<ol style="list-style-type: none"> Zigbee 3.0, 2.4GHz protocol, TUYA compatible Extra-thin luxury design. Automatic threshold adjustment technology, highstability, prevent false alarm efficiently Temperature consumption compensation function, canefficiently prevent environment temperature change effecton sencitivity. Battery low voltage reminder and report 	<p>TYZ-HS1MS</p>	<ol style="list-style-type: none"> Zigbee 3.0 2.4GHz protokoll, TUYA kompatibilis Extra vékony luxus formatervezés. Automatikus érzékenységi szint beállítás, nagy stabilitás, hatékonyan akadályozza meg a hamis riasztást Hőmérséklet-kompensáció: hatékonyan ellensúlyozza a környezeti hőmérséklet-változás okozta érzékenység csökkenést Az akkumulátor alacsony feszültségére vonatkozó emlékeztető és jelentés Működési idő: CE, RoHS, REACH 	<p>Zigbee PIR érzékelő</p> <ul style="list-style-type: none"> Érzékelési szög: 90° Érzékelési távolság 8-10 m, 2.1 telepítési magasság esetén Rádiós átviteli távolság: $\leq 100 m$ nyílt térben Rádiós zajszűrés: 80 MHz - 1 GHz 10 V/m Készletlét/Riasztási áramfelvétel: $\leq 15 \mu A$ Riasztási áramfelvétel: $\leq 30 mA$ Elem élettartam: több, mint 12 hónap (600 mAh esetén) Működési hőmérséklet: $-10^{\circ}C - +50^{\circ}C$ Tápellátás: 3 V DC, CR2450 lítium elem Méret: $\Phi 31 \times 38 mm$ (konzol nélkül), 90 g 	<p>6 720 Ft</p>



Mifare 13.56MHz, IP VoIP PoE SIP Door Phone - IP65

Compatible with standard SIP 2.0 (RFC3261) protocol and main IPPBX/IMS platform, 2 SIP Lines, PoE, DTMF, Full Duplex

- **Integrated one Relay max.30V/1A - Support electric lock**
- It is compatible with lots of major platforms, such as 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Linphone.org voip APP ... etc.
- Triple Access control: by call, code, indoor switch and RFID card

Surface mounted, Support 2 SIP lines

- Support 200,000 door open records, • Support 1000 remote access list
- Support 1000 RFID cards, • Network Time Synchronization
- Support Primary and secondary DNS servers
- Support RTSP, SNTP client, VPN L2TP / open VPN, SRTP, HTTP / HTTPS web pages, MDS authentication, STUN , Web Filter,
- IP Configuration: DHCP / static / PPPoE, • Network Access Control: 802.1x
- VLAN: 802.1p/q, • Qos: 802.1p / q, DSCP, • LAN port for IP Network Camera
- Power: 12V ± 15% / 1A DC or • PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49 to 12.95W)
- Dimensions: 160x93x35mm, Packing size: 209x118x64mm, 0.6Kg/0.0025m³



Audio+Video H264
Built-in HD camera (720p)
Viewing angle: 110°(H), 95°(V)
Main stream: 1280 *720
Sub-stream: 352*288(CIF), 704*57(D1)
Audio & Video stream SIP/P2P



130-MF

IP SIP Videó Kaputelefon - Beltéri telepítésre

SIP 2.0 szabvánnyal (RFC3261) és a legtöbb IPPBX/IMS platformmal kompatibilis
YeaStar, Asterisk, 3CX, Broadsoft, Elastix, FreePBX, ... Linphone, CSipSimple, ... mobilapp.

- 1x relékimenet, PoE tápláláskor 12VDC/500mA kimenettel
- Felületre szerelhető kiegészítő **3CX PBX támogatás ...**
- 2 SIP vonal támogatása, Full Duplex,
- DTMF kódok támogatása: In-band, Out-of-Band, DTMF-Relay (RFC2833)/SIP INFO
- Alacsonyásvészességű kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,
- Nagysávszélességű kodek: G.722
- Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) visszhang-gátló – hangosbeszélő módban, 96ms
- MIFARE 13.56MHz RFID olvasó
- Ajtónyitás: billentyűkóddal, RFID kártyával, kilátógombbal, hirteltől oldali DTMF kóddal
- Támogatott protokollok: RTSP, SNTP, SRTP, HTTP / HTTPS, MDS azonosítás, STUN, Web Filter, Multicast (alapértelmezett: kikapcsolva), VPN: L2TP, OpenVPN
- Beépített kamera (I30-MF) illetve IP kamera csatlakoztatási lehetőség videóhívásba ágyazással (I20S-MF)
- IP konfigurálás: DHCP/statikus/PPPoE (A # gombra felolvashatja az IP címet),
- Hálózati hozzáférés: 802.1x • VLAN: 802.1p/q, • Qos: 802.1p/q, DSCP
- Fizikai csatlakozó: RJ45 Ethernet (802.3af POE engedélyezve)
- Táplálás: 12 V ± 15% / 1 A DC vagy 24 V DC vagy PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49-től 12.95 W-ig)
- Méretek: 160x93x35 mm, 0.5 kg

132 250 Ft



FANVIL Security IP SIP Video & Audio Intercom weather Proof IP65/IK10

Audio+Video H264, Built-in HD camera (720p), Viewing angle: 110°(H), 95°(V)
Main stream: 1280 *720, Sub-stream: 352*288(CIF), 704*57(D1) Audio & Video stream SIP/P2P

PoE, 2x Relay output max.30V/1A with DTMF commands

Stream transmission uses standard IP / RTP protocol.

- It is compatible with lots of major platforms, such as 3CX, Asterisk,
- **Surface & Flush Mounting installation, -40°C to 70°C**
- Support 2 SIP lines, Full Duplex, Broadsoft, Elastix, Linphone.org voip APP .. etc.
- Network Time Synchronization • Support Primary and secondary DNS servers
- Audio: Narrowband speech codec: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, DTMF: In-band, Out-of-Band, DTMF-Relay (RFC2833)/SIP INFO
- Broadband speech codec: G.722 , Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) – Hands-free Mode, 96ms
- PCB-mounted audio output (2nd speaker), mic input (2nd mic), Audio Recording Output (record all audio traffic to aux)
- Support RTSP, SNTP client, VPN L2TP / open VPN, SRTP, HTTP / HTTPS web pages, MDS authentication, STUN , Web Filter, Multicast (disabled by default)
- IP Configuration: DHCP / static / PPPoE, • Network Access Control: 802.1x • VLAN: 802.1p/q, • Qos: 802.1p / q, DSCP
- Physical: RJ45 Ethernet Jacket x2: Network x1 (802.3AF POE Enabled), LAN x1 (Bridged to Network)
- Power: 12V ± 15% / 1A DC or • PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49 to 12.95W) , Operating temperature: -40~70°C
- Dimensions: **I18S**: 223x130x74mm, Packing size: 310x175x115mm/2Kg/0.007m³
- I18S-D-FM**: 250x150x68mm, Packing size: 350x195x105mm, 2.2Kg/0.009m³



I18S



Flush Mounting installation



222 432 Ft



Security IP SIP Intercom weather Proof IP65/IK10

Compatible with standard SIP 2.0 (RFC3261) protocol and main IPPBX/IMS platform,

PoE, 2x Relay output with DTMF commands

Stream transmission uses standard IP / RTP protocol.

- It is compatible with lots of major platforms, such as 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Linphone.org voip APP ... etc.
- **Surface & Flush Mounting installation, -40°C to 70°C, Support 2 SIP lines, Full Duplex**
- Network Time Synchronization • Support Primary and secondary DNS servers
- Audio: Narrowband speech codec: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, DTMF: In-band, Out-of-Band, DTMF-Relay (RFC2833)/SIP INFO
- Broadband speech codec: G.722 , Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) – Hands-free Mode, 96ms
- PCB-mounted audio output (2nd speaker), mic input (2nd mic), Audio Recording Output (record all audio traffic to aux)
- Support RTSP, SNTP client, VPN L2TP / open VPN, SRTP, HTTP / HTTPS web pages, MDS authentication, STUN , Web Filter, Multicast (disabled by default)
- IP Configuration: DHCP / static / PPPoE, • Network Access Control: 802.1x • VLAN: 802.1p/q, • Qos: 802.1p / q, DSCP
- Physical: RJ45 Ethernet Jacket x2: Network x1 (802.3AF POE Enabled), LAN x1 (Bridged to Network)
- Power: 12V ± 15% / 1A DC or • PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49 to 12.95W) , Operating temperature: -40~70°C
- Dimensions: 195x120x39mm (W x H x L), 1Kg, Packing size: 260x165x62mm, 1.5Kg/0.0035m³

I-12

SIP Interkom - IP PoE, Időjárásálló IP65/IK10

SIP 2.0 szabvánnyal (RFC3261) és a legtöbb IPPBX/IMS platformmal kompatibilis
YeaStar, Asterisk, 3CX, Broadsoft, Elastix, FreePBX, ... Linphone, CSipSimple, ... mobilapp.

- 2x relékimenet, DTMF-vezérléssel, Felületre szerelhető
- 2 SIP vonal támogatása, Full Duplex,
- DTMF kódok támogatása: In-band, Out-of-Band, DTMF-Relay (RFC2833)/SIP INFO
- Alacsonyásvészességű kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB,
- Nagysávszélességű kodek: G.722
- Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC) visszhang-gátló – hangosbeszélő módban, 96ms
- Audio rögzítési kimenet (mindkét hívásirány teljes rögzítése aux eszközre)
- Támogatott protokollok: RTSP, SNTP, SRTP, HTTP / HTTPS, MDS azonosítás, STUN, Web Filter, Multicast (alapértelmezett: kikapcsolva), VPN: L2TP, OpenVPN
- IP konfigurálás: DHCP/statikus/PPPoE (A # gombra felolvassa az IP címet),
- Hálózati hozzáférés: 802.1x • VLAN: 802.1p/q, • Qos: 802.1p / q, DSCP
- Fizikai csatlakozó: RJ45 Ethernet (802.3AF POE engedélyezve)
- Táplálás: 12V ± 15% / 1A DC vagy • PoE: 802.3af (Class 3 - 6.49-től 12.95W-ig)
- Működési hőmérséklet: -40~70°C
- Méretek: 195x120x39mm (W x H x L), 1Kg, Csomagméret: 260x165x62mm, 1.5Kg/0.0035m³

89 503 Ft

EasyControl
Power is nothing without Control



Works with Amazon Echo

Works with Google Assistant

Works with IFTTT


Works with Google Nest



Capacitive Touch + RF433MHz Switch Module, **silicon SS Relay ... max.500W/gang, single live wire 110-250VAC, (no need Neutral)**



for Single Live Line, only



LED Adapter, R=15KΩ, 230VAC
Applicable Lamps: with **Single Live Line** products:
If LED Lamp Flicker (usually for lamps less than 3W or poor quality LED), please use **LED adapter**.
Warning: (for **single Live Line 230V** use **30K only**)
Install it parallel, between L and N of the Lamp terminal

LED-15K

LED Adapter, R=15/30 kΩ, 230 V AC

Alkalmazható lámpák (Egypólusú kapcsolókkal):




















Izzólámpák, Energiatakarékos lámpák, LED lámpák, Fénycsövek (mágneses vagy elektronikus előtéttek)

Ha a lámpa villog (általában a 3W-nál kisebb teljesítményű ill. rossz minőségű LED-ek esetén), kérjük használja a LED adaptert.

Figyelmeztetés: csak egypólusú (csak a fázist kapcsoló) termékek esetén alkalmazható!

Csatlakoztassa a lámpa L és N bekötési pontjához. Az adapter kerámiából készült és tűzálló.




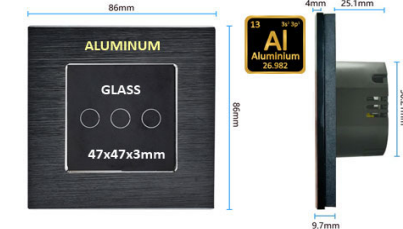

215 Ft

Capacitive Wifi + RF433MHz Touch Switch MODULE , Can choose Single live wire or Neutral+Live as want, 160-250VAC, Support TUYA, Alexa....						
 <p>Equipped with RELAY 250V 10A</p>  	<p>1 Way, Touch SWITCH MODULE Wifi + RF433MHz + Touch, Max.1000W/Gang 20PCS/CTN 0.00025m³ / 75g/pcs. 47x47x30mm (Back Ø52x25mm) 230VAC WT2-R101/R3013 ch: Single live wire or Neutral+Live WT2-R201: Neutral+Live</p> <p>2.4GHz-b/g/n, IOS/Android Compatible with Remote Controllers: MT-WLXG/M1-WLXG/BG-RC2014/BG-RC2016</p> <p>Crystal Glass Frame not included use with: GP001/3/5 & GP002/4/6</p>	<p>1 gang</p>  <p>WT2-R101</p>	<p>Kapcsoló 1 ák. , beépített vevő Tápellátás: 230V AC (F vagy F+N)</p>	 <p>Wifi+RF433 MHz 1/2/3 áramkörös Érintőkapcsoló modul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. 1000 W/áramkör • Beépített rádiós vevő: 433 MHz • Wifi: 2.4GHz-b/g/n, IOS/Android • Kompatibilis távkapcsolók: MT-WLXG/M1-WLXG/BG-RC2014/BG-RC2016 • Kompatibilis kristályüveg előlapok: GP001/3/5 & GP002/4/6 • Méret: 47 x 47 x 30 mm, (súlysztyék: Ø52 x 25 mm), 75 g 	6 525 Ft	
	<p>2 gang</p>  <p>WT2-R201</p>	<p>Kapcsoló 2 ák. , beépített vevő Tápellátás: 230V AC (F+N)</p>	6 720 Ft			
	<p>3 gang</p>  <p>WT2-R301</p>	<p>Kapcsoló 3 ák. , beépített vevő Tápellátás: 230V AC (F vagy F+N)</p>	6 720 Ft			
  <p>WiFi TUYA Smart Switch Controller Input /Output: 230VAC/10A, max.1500W Advanced Automation Control If Power Loss: ON / OFF / Keep last power state Self Power Supply: 110~250VAC/0.1mA Size: L54 x W32 x H25mm, 0.0003m³, 0.1kg WiFi-IEEE802.11 - 2.4GHz-b/g/n</p>	<p>Power: 230VAC Null + Live Line Control Gang: 1 gang 1 Manual Button and LED indicator 24PCS/CTN 0.0002m³/65g/pcs.</p>	<p>RSR02</p>	<p>Tápellátás: 230 V AC (fázis+nulla) 1db kézi nyomókapcsoló</p>	<p>WiFi Smart vezérlő</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kimenet: 230 V AC, max. 1500 W(ohmos terhelés), max. 300 W (LED) • Tápellátás: 230 V AC, 0,1 mA • WiFi-IEEE802.11 - 2.4GHz-b/g/n • Méret: 54 x 32 x 25 mm, 0.1 kg 	2 982 Ft	
  <p>Germany Standard Wall Socket Module with led indicator and on/off small button, with RF 433MHz remote and WiFi function MODULE AC230VAC/50Hz/16A for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame, 47x47x30mm EU Back Ø52x25mm 18PCS/CTN 0.00025m³ / 75g/pcs. Mode: Schedule/Timer/Loop timer Compatible with Remote Controllers: MT-WLXG/M1-WLXG/BG-RC2014/BG-RC2016</p>  	<p>MP036 Module Size: 47x47x35mm 86x86mm / EU Back Size W - White Colour Neutral + Live wire Compatible with: all Glass/Aluminum frames</p>	<p>MP-036</p>	<p>Modul mérete: 47x47x35 mm Tápellátás: 230 V AC (F+I) Kompatibilis keretek: Kristályüveg/Alumínium keretekkel</p>	<p>Wifi + RF433MHz vezérlésű EU Földelt dugalj modul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beépített kapcsoló és állapotjelző LED • Beépített rádiós vevő: 433 MHz • WiFi-IEEE802.11, 2.4GHz-b/g/n • Sülysztyett rész kristály üvegkeretekhez: M1-xx, M2-xx GPxx sorozat • Kompatibilis távkapcsolók: MT-WLXG/M1-WLXG/BG-RC2014/BG-RC2016 • Mobil applikáción keresztül is vezérelhető (Tuya) • Amazon Alexa és Google Assistant kompatibilitás • 250 V AC/50 Hz/16 A, W - Fehér szín • Méret: 47 x 47 x 35 mm, 60 g <p>Működési mód: Ütemezett/ Időzített (applikációból programozható) A csatlakoztatott eszköz teljesítmény felvétele ellenőrizhető</p>	5 376 Ft	
     						

Remote Controllers 433.92MHz / for Switch MODULES: MRS-01/02/03, MRC-01, MRS-1/2/3RFW, MRCC-RFW, MGSK-RFW, MRS56-RFW


 <p align="center">RF-433MHz</p>	<p align="center">Luxury RF433MHz Wall Remote Controller Module for: S1-R / ST-Rx01, WT2-Rx01, MRS, WT-RC201 & MP-036 series, modules Crystal Glass Frame, not included RF Frequency: 433.92MHz / 50m 47x47x30mm EU Back Ø52x25mm 20PCS/CTN 0.00025m³ / 75g/pcs.</p>	<p align="center">1 buttons 230VAC (L+N)</p>	MT-WL1G	<p align="center">1 érintő gomb 230 V AC</p>	 <p align="center">RF-433MHz</p> <p>Luxus kivitelű Érintéses rádiós távkapcsoló 1/2/3 érintőgomb Adó rádiófrekvencia: 433.92 MHz/50 m Süllyesztett kialakítás Keret és előlap nélkül Kompatibilis: M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú keretekkel 036 Méretek: 47 x 47 x 30 mm (süllyeszték: Ø52 x 25 mm) Tápellátás: 230 V AC</p>	1 801 Ft
		<p align="center">2 buttons 230VAC (L+N)</p>	MT-WL2G	<p align="center">2 érintő gomb 230 V AC</p>		1 976 Ft
		<p align="center">3 buttons 230VAC (L+N)</p>	MT-WL3G	<p align="center">3 érintő gomb 230 V AC</p>		2 103 Ft
 <p align="center">433 MHz</p> <p align="center">White/Black</p>	<p align="center">Luxury RF Wall Remote Controller 3-Gang Material: Crystal glass panel Widely use for Villas, Hotels, Offices, Warehouses Factories, Shopping Mole ... Surface Type 433.92MHz / 30m Encoding Format: EV1527 Size: 86*86*11mm (EU), 0.0006m³, 0.15Kg RF Frequency: 433.92MHz / 30m Power Supply: Battery 12VDC 23A Compatible wit All devices.</p> <p align="center">18PCS/CTN 0.0002m³/142g/pcs.</p>	<p align="center">1 button W - White Colour</p>	M1-WL1GW	<p align="center">1 érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p align="center">Luxus kivitelű Érintéses rádiós távkapcsoló felületre szerelhető 1/2/3 érintőgomb Anyag: Kristályüveg előlap Széleskörű alkalmazhatósági mód nyaralókban, szállodákban, irodákban, raktárakban, bevásárló központokban Felületre szerelhető kialakítás Enkódolási formátum: EV1527 Méretek: 86 x 86 x 11 mm (EU), 0.15 kg Adó rádiófrekvencia: 433.92 MHz/30 m Tápellátás: 12 V DC (23A típusú elem) Minden eszközzel kompatibilis</p>	2 930 Ft
		<p align="center">1 button B- Black Colour</p>	M1-WL1GB	<p align="center">1 érintő gomb B- Fekete szín</p>		2 930 Ft
		<p align="center">2 buttons W - White Colour</p>	M1-WL2GW	<p align="center">2 érintő gomb W - Fehér szín</p>		3 071 Ft
		<p align="center">2 buttons B - Black Colour</p>	M1-WL2GB	<p align="center">2 érintő gomb B- Fekete szín</p>		3 071 Ft
		<p align="center">3 buttons W - White Colour</p>	M1-WL3GW	<p align="center">3 érintő gomb W - Fehér szín</p>		3 279 Ft
		<p align="center">3 buttons B- Black Colour</p>	M1-WL3GB	<p align="center">3 érintő gomb B- Fekete szín</p>		3 279 Ft
 <p align="center">433 MHz</p>	<p align="center">Smart RF Wall Remote Controller 4buttons Remote controller for 3 lamps + All OFF Size: 55*30*10mm, 0.10Kg RF Frequency: 433.92MHz Theoretical Range Distance: 30-50m Power Supply: Battery 12VDC 27A Compatible wit All devices.</p>	<p align="center">433.92MHz / 30m 4 buttons Remote controller 50PCS/CTN 0.000075m³/30g/pcs.</p>	BG-RC2014	<p align="center">433.92 MHz / 30 m 4 csatornás távkapcsoló</p>	<p align="center">Rádiós távkapcsoló 4 vezérlő gomb 3 lámpa + mind kikapcsolva Méretek: 85 x 30 x 10 mm, 0.10 kg Adó rádiófrekvencia: 433.92 MHz/30 m Tápellátás: 12 V DC (27A típusú elem) Minden eszközzel kompatibilis</p>	1 485 Ft
 <p align="center">433 MHz</p>	<p align="center">Intelligent RF Remote Controller for: S1-R / MRS, MRCC & MGSK-RFW series, modules Encoding Format: EV1527 Size: 110*48*14mm, 0.12Kg RF Frequency: 433.92MHz Theoretical Range Distance: 30-50m Power Supply: Battery 12VDC 27A Compatible wit All devices.</p>	<p align="center">433.92MHz / 30m 16 buttons Remote controller 20PCS/CTN 0.0002m³/60g/pcs. White Colour</p>	BG-RC2016	<p align="center">433.92 MHz / 30 m 16 csatornás távkapcsoló</p>	<p align="center">Rádiós távkapcsoló 16 vezérlő gomb (15 áramkör vagy 6 áramkör + 3 szabályzó vezérlése) Enkódolási formátum: EV1527 Méretek: 110 x 48 x 14 mm, 0.12 kg Adó rádiófrekvencia: 433.92 MHz/30 m Tápellátás: 12 V DC (27A típusú elem) Minden eszközzel kompatibilis</p>	2 822 Ft






MODULAR, Capacitive Crystal Glass Frames with Following Metal Base

  <p>Luxury, Aluminum Frame for Touch Wall Switch/Sockets recessed EU module with Following IRON Frame Base</p> <p>Caves 47x47mm, 1 Cave = 25PCS/CTN, 0.00014m³/0.11Kg/pcs. 2 Cave = 14PCS/CTN, 0.00026m³/0.18Kg/pcs. 3 Cave = 15PCS/CTN, 0.00035m³/0.27Kg/pcs. 4 Cave = 7PCS/CTN, 0.00052m³ / 0.36Kg/pcs.</p>    	<p>86x299x10mm 4 Cave, Metallic Silver</p>	M2-4FS	4-es Ezüstsürke keret 86 x 299 x 10 mm	<p>Luxus kialakítású, Szálcsiszolt Alumínium sorolókeret</p> <p>Süllyesztett EU modulok részére Fém szerelőlappal Belső nyílás: 47 x 47 mm</p> <p>1-es keret = 25 db/doboz, 0.11 kg/db 2-es keret = 14 db/doboz, 0.18 kg/db 3-as keret = 15 db/doboz, 0.27 kg/db 4-es keret = 7 db / doboz, 0.36 kg/db</p>  	5 470 Ft
	<p>86x299x10mm 4 Cave, Metallic Graphite</p>	M2-4FB	4-es Sötétsürke keret 86 x 299 x 10 mm		5 470 Ft
	<p>86x299x10mm 4 Cave, Metallic Gold</p>	M2-4FG	4-es Aranyszínű keret 86 x 299 x 10 mm		5 470 Ft
	<p>86x228x10mm 3 Cave, Metallic Silver</p>	M2-3FS	3-as Ezüstsürke keret 86 x 228 x 10 mm		4 106 Ft
	<p>86x228x10mm 3 Cave, Metallic Graphite</p>	M2-3FB	3-as Sötétsürke keret 86 x 228 x 10 mm		4 106 Ft
	<p>86x228x10mm 3 Cave, Metallic Gold</p>	M2-3FG	3-as Aranyszínű keret 86 x 228 x 10 mm		4 106 Ft
	<p>86x157x10mm 2 Cave, Metallic Silver</p>	M2-2FS	2-es Ezüstsürke keret 86 x 157 x 10 mm		2 735 Ft
	<p>86x157x10mm 2 Cave, Metallic Graphite</p>	M2-2FB	2-es Sötétsürke keret 86 x 157 x 10 mm		2 735 Ft
	<p>86x157x10mm 2 Cave, Metallic Gold</p>	M2-2FG	2-es Aranyszínű keret 86 x 157 x 10 mm		2 735 Ft
	<p>86x86x10mm 1 Cave, Metallic Silver</p>	M2-1FS	1-es Ezüstsürke keret 86 x 86 x 10 mm		1 962 Ft
	<p>86x86x10mm 1 Cave, Metallic Graphite</p>	M2-1FB	1-es Sötétsürke keret 86 x 86 x 10 mm		1 962 Ft
	<p>86x86x10mm 1 Cave, Metallic Gold</p>	M2-1FG	1-es Aranyszínű keret 86 x 86 x 10 mm		1 962 Ft
	 <p>Luxury, Crystal Glass Frame for Touch Wall Switch/Socket with Following IRON Frame Base</p> <p>Caves 47x47mm, 3 Cave = 15 PCS/CTN, 0.00035m³/0.27Kg/pcs. 4 Cave = 7 PCS/CTN, 0.00052m³ / 0.36Kg/pcs.</p> 	<p>86x299x10mm 4 Cave, White Glass</p>	M1-4FW		4-es Fehér keret 86 x 299 x 10 mm
<p>86x299x10mm 4 Cave, Black Glass</p>		M1-4FB	4-es Fekete keret 86 x 299 x 10 mm	4 428 Ft	
<p>86x228x10mm 3 Cave, White Glass</p>		M1-3FW	3-as Fehér keret 86 x 228 x 10 mm	3 326 Ft	
<p>86x228x10mm 3 Cave, Black Glass</p>		M1-3FB	3-as Fekete keret 86 x 228 x 10 mm	3 326 Ft	

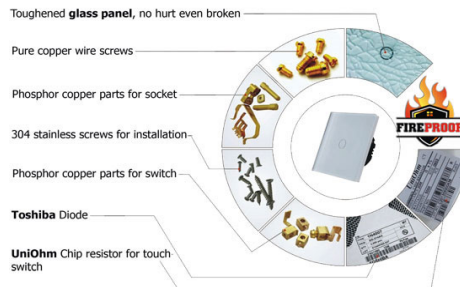



















	<p>Luxury, Crystal Glass Frame for Touch Wall Switch/Socket with Following IRON Frame Base</p>	<p>86x157x10mm 2 Cave, White Glass</p>	<p>M1-2FW</p>	<p>2-es Fehér keret 86 x 157 x 10 mm</p>	<p>Luxus kialakítású, Kristályüveg sorolókeret</p> <p>Süllyesztett EU modulok részére Fém szerelőlappal Belső nyílás: 47 x 47 mm 1-es keret = 25 db/doboz, 0.11 kg/db 2-es keret = 14 db/doboz, 0.18 kg/db</p>	<p>2 218 Ft</p>
	<p>Caves 47x47mm, 1 Cave = 25 PCS/CTN, 0.00014m³/0.11Kg/pcs. 2 Cave = 14 PCS/CTN, 0.00026m³/0.18Kg/pcs.</p>	<p>86x157x10mm 2 Cave, Black Glass</p>	<p>M1-2FB</p>	<p>2-es Fekete keret 86 x 157 x 10 mm</p>		<p>2 218 Ft</p>
	<p>Luxury, Capacitive Crystal Glass Touch Wall Switch / Touch Delay Switch Front Panel (module) with Following Metal Frame Base EU - 86x86x10mm 25PCS/CTN, 0.00015m³/135g/pcs.</p>	<p>86x86x10mm 1 Cave, White Glass</p>	<p>M1-1FW</p>	<p>1-es Fehér keret 86 x 86 x 10 mm</p>		<p>1 109 Ft</p>
		<p>86x86x10mm 1 Cave, Black Glass</p>	<p>M1-1FB</p>	<p>1-es Fekete keret 86 x 86 x 10 mm</p>		<p>1 109 Ft</p>
		<p>1 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP001W</p>	<p>1 érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>Luxus kialakítású, Kristályüveg előlap érintéses fali kapcsolókhöz</p> <p>Fém szerelő lappal Méretek: 86 x 86 x 10 mm (EU) 25 db/doboz, 0.00015 m³/135 g/db</p>	<p>981 Ft</p>
		<p>1 Touch Button B - Black Colour</p>	<p>GP001B</p>	<p>1 érintő gomb B - Fekete szín</p>		<p>981 Ft</p>
	<p>2 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP003W</p>	<p>2 érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>981 Ft</p>		
	<p>2 Touch Button B - WBlack Colour</p>	<p>GP003B</p>	<p>2 érintő gomb B - Fekete szín</p>	<p>981 Ft</p>		
	<p>3 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP005W</p>	<p>3 érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>981 Ft</p>		
	<p>3 Touch Button B - Black Colour</p>	<p>GP005B</p>	<p>3 érintő gomb B - Fekete szín</p>	<p>981 Ft</p>		
	<p>Shutters/Curtain 3-buttons, W - White for: WT-C201 & WT-RC201</p>	<p>GP013-WFW</p>	<p>Redőny kapcsoló 3 gombos - Fehér szín WT-C201 & WT-RC201 kapcsolókhöz</p>	<p>Lighting terminal 2 way terminal</p>	<p>981 Ft</p>	
	<p>Shutters/Curtain 3-buttons, B - Black for: WT-C201 & WT-RC201</p>	<p>GP013-WFB</p>	<p>Redőny kapcsoló 3 gombos - Fekete szín WT-C201 & WT-RC201 kapcsolókhöz</p>	<p>Fire-resistant PC Live line terminal Fire-resistant Metal holder</p>	<p>981 Ft</p>	














Materials We Use








	<p>Luxury, Crystal Glass Panel for Touch Wall Switch recessed EU module with Following IRON Frame Base,</p>	<p>3+3 Touch Button 86x157x10mm 2 x3gang, White Glass</p>	<p>GP0032W</p>	<p>2x3 érintő gomb 86 x 157 x 10 mm W - Fehér szín</p>	<p>1 707 Ft</p>
	<p>(3+3) Gang = 14PCS/CTN, 0.00026m³/0.18kg/pcs.</p> <p>(3+3+3) Gang = 15PCS/CTN, 0.00035m³/0.27kg/pcs.</p>	<p>3+3 Touch Button 86x157x10mm 2 x3gang, Black Glass</p>	<p>GP0032B</p>	<p>2x3 érintő gomb 86 x 157 x 10 mm B - Fekete szín</p>	<p>Luxus kialakítású, Kristályüveg előlapi modul 2x/3x 3 gombos érintőkapcsoló modulok részére Fém szerelőlappal Alkalmazható NT-WL3G & MRS-3RFW & MRS-01/02 modulokkal Méret: 86 x 157 x 10 mm</p> <p>1 707 Ft</p>
	<p>Luxury, Crystal Glass Frame for Touch Wall Switch recessed EU module with Following IRON Frame Base, Caves 47x47mm,</p> <p>1 + 1 Cave = 14PCS/CTN, 0.00026m³/0.18kg/pcs. 1 + 2Cave = 15PCS/CTN, 0.00035m³/0.27kg/pcs. Also Available: 1 Gang and 2 Gang buttons</p>	<p>86x157x10mm 2 Frame, Black Glass 3g + 1x Cave</p>	<p>GP018B</p>	<p>1 modul + 1x3 érintőgomb 86 x 157 x 10 mm B - Fekete szín</p>	<p>Luxus kialakítású, Kristályüveg kombinált sorolókeret 3 gombos érintőkapcsoló + Süllyesztett EU modul(ok) részére Fém szerelőlappal Belső nyílás: 47 x 47 mm Rendelhető 1 és 2 gombos kivitelben is</p> <p>1 976 Ft</p>
		<p>86x228x10mm 3 Frame, Black Glass 3g + 2x Cave</p>	<p>GP021B</p>	<p>2 modul + 1x3 érintőgomb 86 x 228 x 10 mm B - Fekete szín</p>	<p>3 051 Ft</p>
	<p>Luxury, Capacitive Crystal Glass Touch Wall Switch Front Panel (module) for M1-xx, M2-xx series</p> <p>Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame 47x47x3mm</p> <p>100PCS/CTN 0.000075m³/25g/pcs.</p>	<p>1 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP002W</p>	<p>1 Érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>1 Touch Button B - Black Colour</p>	<p>GP002B</p>	<p>1 Érintő gomb B - Fekete szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>1 Touch Button G - GOLD Colour</p>	<p>GP002G</p>	<p>1 Érintő gomb G - Arany szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>2 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP004W</p>	<p>2 Érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>2 Touch Button B - Black Colour</p>	<p>GP004B</p>	<p>2 Érintő gomb B - Fekete szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>2 Touch Button G - GOLD Colour</p>	<p>GP004G</p>	<p>2 Érintő gomb G - Arany szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Touch Button W - White Colour</p>	<p>GP006W</p>	<p>3 Érintő gomb W - Fehér szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Touch Button B - Black Colour</p>	<p>GP006B</p>	<p>3 Érintő gomb B - Fekete szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Touch Button G - GOLD Colour</p>	<p>GP006G</p>	<p>3 Érintő gomb G - Arany szín</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Button, Curtain W - White Colour for: WT-C201 & WT-RC201</p>	<p>GP026-WFW</p>	<p>3 Érintő gomb, Redőny W - Fehér szín WT-C201 & WT-RC201 kapcsolókhoz</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Button, Curtain B - Black Colour for: WT-C201 & WT-RC201</p>	<p>GP026-WFB</p>	<p>3 Érintő gomb, Redőny B - Fekete szín WT-C201 & WT-RC201 kapcsolókhoz</p>	<p>907 Ft</p>
		<p>3 Button, Curtain G - GOLD Colour for: WT-C201 & WT-RC201</p>	<p>GP026-WFG</p>	<p>3 Érintő gomb, Redőny G - Arany szín WT-C201 & WT-RC201 kapcsolókhoz</p>	<p>907 Ft</p>





1Gang/2Gang/3Gang Mechanical 2/4way switch module, 250VAC/10A





	<p>Modular 4 way switch module, 250VAC/10A intermediate switch for Multiple locations using a pair of 2-way switches and intermediate Size: 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. DPDT-107 Double pole, double throw controlled by a single mechanism.</p>  	<p>1 gang / 4 way W - White Colour</p>	MP-003W	<p>2 áramkör F - Fehér szín</p>	 <p>Mechanikus kétpólusú váltó kapcsoló modul Egy egyszerű átkötéssel keresztváltó kapcsolóvá (107) alakítható 250 V AC/10 A Méret: 47 x 47 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	457 Ft
		<p>1 gang / 4 way B - Black Colour</p>	MP-003B	<p>2 áramkör B - Fekete szín</p>		457 Ft
		<p>1 gang / 4 way G - Gold Colour</p>	MP-003G	<p>2 áramkör G - Arany szín</p>		457 Ft
	<p>Mechanical 2 way switch module, 250VAC/10A for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame Size 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. SPDT-106 Single pole, double throw</p>  	<p>1 gang / 2 way W - White Colour</p>	MP-002W	<p>1 áramkör F - Fehér szín</p>	 <p>Mechanikus váltókapcsoló (106) modul Alkalmazható 101 típusú kapcsolóként is 250 V AC/10 A Méret: 47 x 47 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	296 Ft
		<p>1 gang / 2 way B - Black Colour</p>	MP-002B	<p>1 áramkör B - Fekete szín</p>		296 Ft
		<p>1 gang / 2 way G - Gold Colour</p>	MP-002G	<p>1 áramkör G - Arany szín</p>		296 Ft
	<p>Universal 2 way switch module 250VAC/10A for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. SPDT 106+6 or 108 or 105 Single pole, double throw</p>  	<p>2 gang / 2 way W - White Colour</p>	MP-005W	<p>2x 1 áramkör W - Fehér szín</p>	 <p>Mechanikus kettős váltó/csilárkapcsoló (106+6 vagy 105) modul 250 V AC/10 A Méret: 47 x 47 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	457 Ft
		<p>2 gang / 2 way B - Black Colour</p>	MP-005B	<p>2x 1 áramkör B - Fekete szín</p>		457 Ft
		<p>2 gang / 2 way G - Gold Colour</p>	MP-005G	<p>2x 1 áramkör G - Arany szín</p>		457 Ft
	<p>Universal 2 way switch module 250VAC/10A for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. SPDT 3x106 (106+6+6) Single pole, double throw</p>  	<p>3 gang / 2 way W - White Colour</p>	MP-007W	<p>3x 1 áramkör W - Fehér szín</p>	 <p>Mechanikus hármás váltókapcsoló (106+6+6) modul 250 V AC/10 A Méret: 47 x 47 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	612 Ft
		<p>3 gang / 2 way B - Black Colour</p>	MP-007B	<p>3x 1 áramkör B - Fekete szín</p>		612 Ft
		<p>3 gang / 2 way G - Gold Colour</p>	MP-007G	<p>3x 1 áramkör G - Arany szín</p>		612 Ft
	<p>1/2 Universal 2 way switch module 250VAC/10A, Use with, MFR-X2 for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame Size 47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.0001m³/30g/pcs. SPDT-106 Single pole, double throw</p>  	<p>1 gang / 2 way W - White Colour</p>	MP-015W	<p>1 áramkör F - Fehér szín</p>	 <p>Feles méretű Mechanikus váltókapcsoló (106) modul 250 V AC/10 A Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MFR-X2 adapterrel</p>	269 Ft
		<p>1 gang / 2 way B - Black Colour</p>	MP-015B	<p>1 áramkör B - Fekete szín</p>		269 Ft
		<p>1 gang / 2 way G - Gold Colour</p>	MP-015G	<p>1 áramkör G - Arany szín</p>		269 Ft

	<p>2-pole mechanical switch module 1 Way, 250VAC / 45A main switch for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame can be use with wall Box JB-86, only 47x47x40mm</p> <p>102 </p>	<p>47x47x35mm 1 gang Double pole Breaker with LED indicator</p>	<p>MP-056</p>		<p>Mechanikus kapcsoló, 2 pólusú 250 V AC/45 A, 47 x 47 x 40 mm, W - Fehér szín FPM1-01x sorozatú Kristályüveg keretekhez 1 áramkör, 2-Pólusú áramkörmegszakító kapcsoló (fázis + nulla megszakítása) Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú keretekkel JB-86 kötődobozal használható (65 mm-essel nem)</p>	<p>934 Ft</p>
	<p>1 Gang Universal push-button module 230V/10A 1x Individual single momentary switch Push-button functions for switching, dimming, Push Dimming, valuator, light scenes, etc. Suitable for KNX, DALI, etc. controllers. Size: 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. with return spring, SPST-101 Single pole, single throw</p> <p>101 </p>	<p>1 gang / 1 way W - White Colour</p> <p>1 gang / 1 way B - Black Colour</p> <p>1 gang / 1 way G - Gold Colour</p>	<p>MP-S001W</p> <p>MP-S001B</p> <p>MP-S001G</p>	<p>1 áramkör F - Fehér szín</p> <p>1 áramkör B - Fekete szín</p> <p>1 áramkör G - Arany szín</p>	<p>Mechanikus Nyomógomb modul 230V/10A Alkalmazható: impulzus jellegű kapcsolásra Push-Dimming típusú fényerőszabályzáshoz KNX, DALI, stb. vezérlő rendszerekhez Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez Méret: 47 x 47 x 35 mm</p>	<p>262 Ft</p> <p>262 Ft</p> <p>262 Ft</p>
	<p>2 Gang Universal push-button module 230V/10A 2x Individual single momentary switch Push-button functions for switching, dimming, Push Dimming, valuator, light scenes, etc. Suitable for KNX, DALI, etc. controllers. Size: 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. with return spring, 101+1 Single pole, single throw</p> <p>101+1 </p>	<p>2 gang / 1 way W - White Colour</p> <p>2 gang / 1 way B - Black Colour</p> <p>2 gang / 1 way G - Gold Colour</p>	<p>MP-S004W</p> <p>MP-S004B</p> <p>MP-S004G</p>	<p>2 áramkör F - Fehér szín</p> <p>2 áramkör B - Fekete szín</p> <p>2 áramkör G - Arany szín</p>	<p>Mechanikus Kettős Nyomógomb modul 230V/10A Alkalmazható: impulzus jellegű kapcsolásra Push-Dimming típusú fényerőszabályzáshoz KNX, DALI, stb. vezérlő rendszerekhez Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez Méret: 47 x 47 x 35 mm</p>	<p>370 Ft</p> <p>370 Ft</p> <p>370 Ft</p>
	<p>2 Gang Curtain/Shutters push-button module 230V/10A 2x Individual single momentary switch Push-button functions for switching, dimming, Size: 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. with return spring, 101+1 Single pole, single throw</p> <p>101+1 </p>	<p>2 gang / 1 way W - White Colour</p> <p>2 gang / 1 way B - Black Colour</p> <p>2 gang / 1 way G - Gold Colour</p>	<p>MP-S031W</p> <p>MP-S031B</p> <p>MP-S031G</p>	<p>2 áramkör F - Fehér szín</p> <p>2 áramkör B - Fekete szín</p> <p>2 áramkör G - Arany szín</p>	<p>Mechanikus Kettős Nyomógomb modul Redőny/Függönyvezérléshez 230V/10A Alkalmazható: impulzus jellegű kapcsolásra Push-Dimming típusú fényerőszabályzáshoz Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez Méret: 47 x 47 x 35 mm</p>	<p>417 Ft</p> <p>417 Ft</p> <p>417 Ft</p>
	<p>3 Gang Universal push-button module 230V/10A 3x Individual single momentary switch Push-button functions for switching, dimming, Push Dimming, valuator, light scenes, etc. Suitable for KNX, DALI, etc. controllers. Size: 47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/75g/pcs. with return spring, 101+1+1 Single pole, single throw</p> <p>101+1+1 </p>	<p>3 gang / 1 way W - White Colour</p> <p>3 gang / 1 way B - Black Colour</p> <p>3 gang / 1 way G - Gold Colour</p>	<p>MP-S006W</p> <p>MP-S006B</p> <p>MP-S006G</p>	<p>3x 1 áramkör W - Fehér szín</p> <p>3x 1 áramkör B - Fekete szín</p> <p>3x 1 áramkör G - Arany szín</p>	<p>Mechanikus Hármás Nyomógomb modul 230V/10A Alkalmazható: impulzus jellegű kapcsolásra Push-Dimming típusú fényerőszabályzáshoz KNX, DALI, stb. vezérlő rendszerekhez Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez Méret: 47 x 47 x 35 mm</p>	<p>464 Ft</p> <p>464 Ft</p> <p>464 Ft</p>
	<p>1/2 Gang Universal push-button module 230V/10A 3x Individual single momentary switch Push-button functions for switching, dimming, Push Dimming, valuator, light scenes, etc. Suitable for KNX, DALI, etc. controllers. Size: 47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.0001m³/30g/pcs. with return spring 101</p> <p>101 </p>	<p>1 gang / 1 way W - White Colour</p> <p>1 gang / 1 way B - Black Colour</p> <p>1 gang / 1 way G - Gold Colour</p>	<p>MP-S014W</p> <p>MP-S014B</p> <p>MP-S014G</p>	<p>1 áramkör F - Fehér szín</p> <p>1 áramkör B - Fekete szín</p> <p>1 áramkör G - Arany szín</p>	<p>Feles méretű Mechanikus Nyomógomb modul 230V/10A Alkalmazható: impulzus jellegű kapcsolásra Push-Dimming típusú fényerőszabályzáshoz KNX, DALI, stb. vezérlő rendszerekhez Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPH adapterrel Méret: 47 x 47 x 35 mm</p>	<p>235 Ft</p> <p>235 Ft</p> <p>235 Ft</p>

Other Modules (Sockets) for FPM1-0XW frames

	<p>WaterProof Germany Wall Socket with transparent cover 3pin - MODULE for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame AC250V/50Hz/16A, Size:47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/60g/pcs.</p>	<p>47x47 W - White Colour</p>	<p>MP049</p>	<p>47x47 W - Fehér szín</p>	<p>Kültéri kialakítású EU Földelt dugalj modul Átlátszó fedél 250 V AC/50 Hz/16 A W - Fehér szín Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>		<p>564 Ft</p>
	<p>Universal Wall Socket 3pin - MODULE for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame AC250V/50Hz/16A, Size:47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/60g/pcs.</p>	<p>47x47 W - White Colour</p> <p>47x47 B - Black Colour</p> <p>47x47 G - Gold Colour</p>	<p>MP09W</p> <p>MP09B</p> <p>MP09G</p>	<p>47x47 W - Fehér szín</p> <p>47x47 B - Fekete szín</p> <p>47x47 G - Arany szín</p>	<p>Univerzális dugalj modul, földelt 250 V AC /50 Hz/16 A Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>		<p>430 Ft</p> <p>430 Ft</p> <p>430 Ft</p>
	<p>EU Germany Wall Socket 3pin - MODULE for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame AC250V/50Hz/16A, Size:47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.0002m³/60g/pcs.</p>	<p>47x47 W - White Colour</p> <p>47x47 B - Black Colour</p> <p>47x47 G - Gold Colour</p>	<p>MP10W</p> <p>MP10B</p> <p>MP10G</p>	<p>47x47 W - Fehér szín</p> <p>47x47 B - Fekete szín</p> <p>47x47 G - Arany szín</p>	<p>EU Földelt dugalj modul 250 V AC/50 Hz/16 A Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>		<p>430 Ft</p> <p>430 Ft</p> <p>430 Ft</p>
	<p>1/2 Universal Wall Socket 2pin - MODULE for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPH adapter AC250V/50Hz/10A, Size:47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.00015m³/40g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p> <p>47x23 B - Black Colour</p> <p>47x23 G - Gold Colour</p>	<p>MP24W</p> <p>MP24B</p> <p>MP24G</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p> <p>47x23 B - Fekete szín</p> <p>47x23 G - Arany szín</p>	<p>Feles méretű dugalj modul 250 V AC /50 Hz/10 A Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPH adapterrel</p>		<p>296 Ft</p> <p>296 Ft</p> <p>296 Ft</p>

	<p>1/2 Satellite/CTV F - female Coaxial Connector Module for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPHf adapter Size:47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.00015m³/35g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p>	<p>MP17W</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p>	<p>Feles méretű F aljzat modul Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPHf adapterrel</p>	336 Ft
		<p>47x23 B - Black Colour</p>	<p>MP17B</p>	<p>47x23 B - Fekete szín</p>		336 Ft
		<p>47x23 G - Gold Colour</p>	<p>MP17G</p>	<p>47x23 G - Arany szín</p>		336 Ft
	<p>1/2 Charger module 250VAC/5VDC/1x USB Ports 1.1ADC for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPHf adapter Size:47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.00015m³/40g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p>	<p>MP23W</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p>	<p>Feles méretű USB töltő modul 250 V AC/5 V DC/1x USB Port 5 V DC / 1.1 A Állapotjelző LED Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPHf adapterrel</p>	1 048 Ft
		<p>47x23 B - Black Colour</p>	<p>MP23B</p>	<p>47x23 B - Fekete szín</p>		1 048 Ft
		<p>47x23 G - Gold Colour</p>	<p>MP23G</p>	<p>47x23 G - Arany szín</p>		1 048 Ft
	<p>1/2 HDMI Female Connector Module for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPHf adapter Size:47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.00015m³/30g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p>	<p>MP22W</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p>	<p>Feles méretű HDMI aljzat modul Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPHf adapterrel</p>	1 908 Ft
		<p>47x23 B - Black Colour</p>	<p>MP22B</p>	<p>47x23 B - Fekete szín</p>		1 908 Ft
	<p>1/2 RJ-45 Female Connector Module for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPHf adapter Size:47x23x35mm 50PCS/CTN, 0.00015m³/30g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p>	<p>MP25W</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p>	<p>Feles méretű RJ-45 LAN aljzat modul Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPHf adapterrel</p>	336 Ft
		<p>47x23 B - Black Colour</p>	<p>MP25B</p>	<p>47x23 B - Fekete szín</p>		336 Ft
		<p>47x23 G - Gold Colour</p>	<p>MP25G</p>	<p>47x23 G - Arany szín</p>		336 Ft

	<p>LED Floor Light module 3000K 250VAC/1W/warm white for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame Size:47x47x35mm 18PCS/CTN, 0.00025m³/75g/pcs.</p>	<p>47x47 W - White Colour</p>	<p>MP051</p>	<p>47x47 W - Fehér szín</p>	<p>LED Padló világító modul 3000K 250 V AC/1 W Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	672 Ft
		<p>47x47 B - Black Colour</p>	<p>MP051-B</p>	<p>47x47 B - Fekete szín</p>		672 Ft
	<p>1/2 Blanc Cover Module for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame with MPH adapter Size:47x23x5mm 50PCS/CTN, 0.00005m³/10g/pcs.</p>	<p>47x23 W - White Colour</p>	<p>MP30W</p>	<p>47x23 W - Fehér szín</p>	<p>Feles méretű takaró modul Méret: 47 x 23 x 35 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez MPH adapterrel</p>	27 Ft
		<p>47x23 B - Black Colour</p>	<p>MP30B</p>	<p>47x23 B - Fekete szín</p>		27 Ft
		<p>47x23 G - Gold Colour</p>	<p>MP30G</p>	<p>47x23 G - Arany szín</p>		27 Ft
	<p>Adaptation Frame for 1/2 modules for M1-xx, M2-xx GPxx series Luxury, Crystal Glass/Aluminum Frame Size:47x47x5mm 50PCS/CTN, 0.00008m³/10g/pcs.</p>	<p>H47xW(2*23) 3D printed alternative available</p>	<p>MPHF</p>	<p>H47xW(2*23) 3D nyomtatott kiváltó termék elérhető</p>	<p>Adapter feles méretű modulok szerelőkeretbe szereléséhez Méret: 47 x 47 x 5 mm Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	27 Ft
	<p>Plastic frame support for small glass panel 47*47mm, to use togetehr with 1-4 frame AL/GGLASS/PC/ frames 50PCS/CTN, 0.00006m³/10g/pcs.</p>		<p>P2-FM</p>		<p>Műanyag rögzítő keret 47x47 mm-es üveg előlapokhoz Alkalmazható M1-xx, M2-xx GPxx sorozatú sorolókeretekhez</p>	34 Ft