




IPD-3614-28MC

4MP Fix Dóm Hálózati PoE Kamera

- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- Valós WDR (max. 120 dB)
- Smart IR, Maximum 30 m IR hatótáv
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Beépített intelligens VCA algoritmusok
- 9:16 folyosó-mód
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: $-35^{\circ}\text{C} \text{ — } 60^{\circ}\text{C}$
- 4 KV túlfeszültségvédelem a hálózati csatlakozón
- IP67
- Kötődoboz: JB03-C-IN

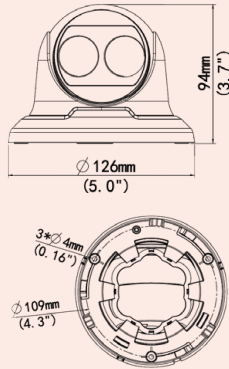

Termékjellemzők

Képezékelő	1/3", 4 megapixel, progresszív scan, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	2.8mm@F1.8, Látószög (H): 101.8°
Beállítható tartomány	Pan: 0° ~360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotation: 0° ~ 360°
Min. megvilágítás	Színes: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	Legfeljebb 30 m IR hatótáv, Smart IR
AWB (Auto white balance)	auto/Kézi
Gain Control	auto/Kézi
Képzaj-szűrés	2D/3D
WDR	Valós WDR (max. 120 dB)
Max. felbontás	2592x1520 @20 fps
Videómörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képráfrissítés	4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
9:16 Folyosó-mód / ROI	Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Háromszoros
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, Elfőkuszálódás, Helyszínváltozás, mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Szabotázs-riasztás, Hozzáférési szabályok, ARP védelem, RTSP azonosítás, Felhasználó azonosítás
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF(Profile S), API
Hálózati csatlakozó	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 5.5 W
Méret (Ø x H), Tömeg	Ø126 x 94 mm, 0.45 kg
Üzemi környezet	$-35^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP67