




IPD-3632-28ZC

2MP WDR (Motorizált) VF Vandálbiztos Hálózati PoE IR Fix Dóm Kamera

- Smart IR, 35 m IR hatótáv
- Motorizált objektív a zoom távrolról beállításához
- Valós WDR (max. 120 dB)
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Beépített intelligens VCA algoritmusok
- 9:16 folyosó-mód
- Beépített mikrofon
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} - +60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- IK10 vandálbiztos minősítés, IP67

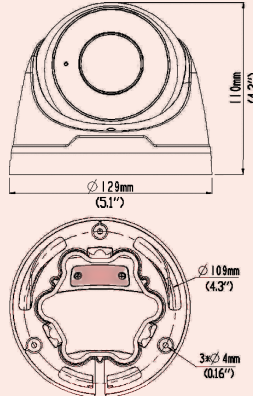

Termékjellemzők

Képzékelő	1/2.9", 2.0 megapixel, progresszív scan CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	2.7~12 mm@F1.6; Látószög (H): 94° (széles) ~28° (tele)
Zoom/Fókuszálás	Motorizált
Min. megvilágítás	Színes: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	35 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	Valós WDR (max. 120 dB)
Max. felbontás	1920 x 1080 @30 fps
Videómörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képfreccsítés	1080P (1920 x 1080) @30 fps; 1080P (1920 x 1080) @25 fps
9:16 Folyosó-mód / ROI	Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Történés-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés, Elfókuszálás, Helyszínaváltozás
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Szabotázs-riasztás, Hozzáférési szabályok, ARP védelem, RTSP azonosítás, Felhasználó azonosítás
Hangátvitel	G.711a/G.711u
Kétirányú audió	Támogatott
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Hálózati csatoló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 8.16 W
Méret (Ø x H), Tömeg	Ø129 x 110 mm, 0.67 kg
Üzemi környezet	$-40\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$, Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP67
vandálbiztos minősítés	IK10