

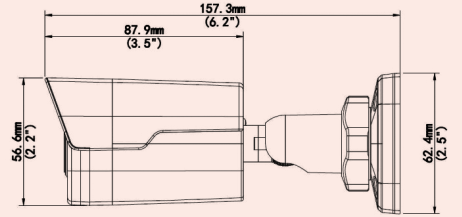




IPW-2124-36C

4MP WDR IR Mini Hálózati PoE Csőkamera

- Nappali/Éjjeli mód
- Smart IR , Legfeljebb 30 m IR hatótáv
- Optikai üveg előlap jobb fényáteresztőképességgel
- Infravörös tükröződéscsökkentő előlap
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Beépített intelligens VCA algoritmusok
- 9:16 folyosó-mód
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség: $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet: $-40^{\circ}\text{C} \text{ — } 60^{\circ}\text{C}$
- IP67
- Kötődoboz: JB05-IN



Termékjellemzők

Képzékelő	1/3", 4.0 megapixel, progresszív scan, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	3.6mm@F1.8 Látószög (H): 76.8°
Min. megvilágítás	Színes: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	Legfeljebb 30 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>55 dB
WDR	Valós WDR (max. 120 dB)
Képzaj-szűrés	2D/3D
Max. felbontás	2592 x 1520 @20 fps
Videótömörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képrfrissítés	4MP (2592x1520): Max. 20 fps; 4MP (2560x1440): Max. 25 fps; 3MP (2048x1520): Max. 30 fps; 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
9:16 Folyosó-mód / ROI	Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Háromszoros
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Támogatott
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, Elfókuszálódás, Helyszínváltozás, mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Hálózati csatoló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Reszet	1 Reszet gomb
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 6.4 W
Méretek, Tömeg	157.3 x 62.4 x 63 mm, 0.45 kg
Üzemi környezet	$-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP67