




# IPW-2124L-40

## 4MP IR Mini Hálózati PoE Csőkamera



- Nappali/Éjjeli mód
- Smart IR , Legfeljebb 30 m IR hatótáv
- Optikai üveg előlap jobb fényáteresztőképességgel
- Infravörös tükröződés csökkentő előlap
- 2D/3D-DNR (Digitális képzajszűrés)
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- 9:16 folyosó-mód
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség:  $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet:  $-30^{\circ}\text{C} \text{ — } 60^{\circ}\text{C}$
- IP66
- Kötődoboz: JB05-IN

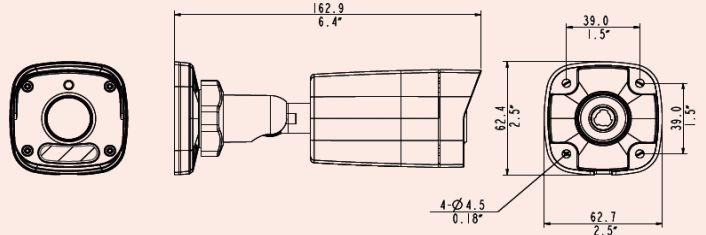

### Termékjellemzők

Képzékelő	1/3", 4.0 megapixel, progresszív scan, CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	4mm@F1.8 Látószög (H): 78.9°
Min. megvilágítás	Színes: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	Legfeljebb 30 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	Digitális WDR
Képzaj-szűrés	2D/3D-DNR
Max. felbontás	2592 × 1520 @20 fps
Videótmörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képrfrissítés	4MP (2592×1520): Max. 20 fps; 4MP (2560×1440): Max. 25 fps; 3MP (2048×1520): Max. 30 fps; 1080P (1920×1080): Max. 30 fps
9:16 Folyosó-mód / ROI	Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 terület
Viselkedés-érzékelés	Mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Szabotázs-riasztás, Hozzáférési szabályok, ARP védelem, RTSP azonosítás, Felhasználó azonosítás
Támogatott hálózati protokollok	L2TP, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, STUN, 802.1x, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF, API
Hálózati csatoló	1 db RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 5.5 W
Méretek, Tömeg	167.3 × 62.9 × 62,7 mm, 0.25 kg
Üzemi környezet	$-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ , Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Környezeti behatások elleni védelem	IP66