

5MP Starlight IP fixfókuszú IR dóm kamera interaktív területvédelemmel

IPD-3615IQ-28SWAL



Kiemelt tulajdonságok



- 1/2.7" CMOS érzékelő, Starlight
- 5MP (2880x1620)@ 30/25 fps; 4MP (2560x1440)@ 30/25xfps; 3MP (2304x1296) @30/25xfps; 2MP (1920x1080) @30/25xfps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján
- A kijelölt objektum típus alapján az intelligens behatolás-megelőzés jelentősen csökkenti a környezeti viszonyok által okozott téves riasztásokat, összpontosítva az emberre és a járműre.
- Interaktív területvédelem: behatoló érzékelése esetén, a kamera riasztási jelzést ad villogó fénnel és hangriasztással
- Intelligens arcérzékelés
- Intelligens belépésszámláló és létszámellenőrzés
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Smart IR, max. 30m IR távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 256 GB
- IP67 védettség
- PoE táplálás támogatása


Tulajdonságok

IPD-3615IQ-28SWAL					
Kamera					
Érzékelő	1/2.7", 5.0 megapixel, progresszív scan, CMOS				
Optika	2.8mm@F1.6				
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	4.0	90.0	36.0	18.0	9.0
Látószög (H)	101.1°				
Látószög (V)	55.3°				
Látószög (O)	111.1°				
Állítható nézési irány	Pan: 3° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 80°		Elfordítás: 3° ~ 360°
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Fényérzékenység	Színes: 0.003 lux (F1.6, AGC Be) 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Jel/zaj viszony	>56 dB				
IR távolság	max. 30 m				
Hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/Kézi				
Defog	Digitális Defog				
WDR	120 dB				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2880*1620), max. 30fps; 4MP (2560*1440), max. 30fps; 3MP (2304*1296), max. 30fps; 1080P (1920*1080), max. 30fps; AI stream: 720P (1280*720), max. 30fps; D1 (720*576), max. 30fps; 640*360, max. 30fps; 2CIF 704*288, max. 30fps; CIF (352*288), max. 30fps; 3. stream: D1 (720*576), max. 30fps; 640*360, max. 30fps; 2CIF (704*288), max. 30fps; CIF (352*288), max. 30fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps~16 Mbps				
9:16 Folyosó mód	Támogatott				
OSD	max. 8 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	max. 8 terület				
Mozgásérzékelés	max. 4 terület				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen				
Dewarping	N/A				

HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Audió	
Audió tömörítés	G.711
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 256 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS(NFS)
Intelligencia	
Intelligens behatolás megelőzés	Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján, összpontosítva az emberre és a járműre Interaktív területvédelem
Arc érzékelés	Támogatott
Személyszámlálás	Intelligens belépésszámláló és létszámenőrzés
Események	
Alap funkciók	Mozgásérzékelés, Szabotázs, Audió érzékelés
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés
Hálózat	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Kliens programok	GuardStation GuardView GuardLive
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőképek megtekintéséhez: IE9+, Chrome 41 / Firefox 52 és korábbi verzióknál Plug-in mentes élőképek megjelenítés: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
Csatlakozás	
Hálózat	1x RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
Riasztási megvilágítás	Támogatott
Minősítések	
Minősítés	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) Teljesítmény felvétel: max. 7.5 W
Méret (L x W x H)	Φ111 x 95 mm
Súly	0.43 kg
Anyag	Fém
Működési körülmények	-30°C~60°C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30°C~60°C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)

Túlfeszültség védelem	4KV
IP védettség	IP67
Reset gomb	N/A

Méretetek

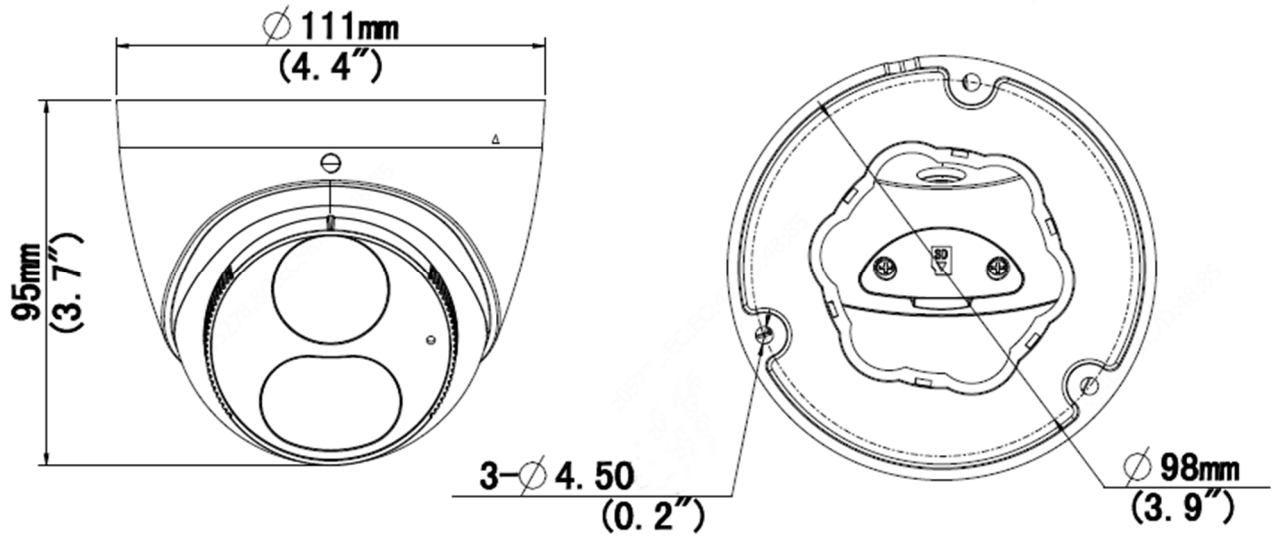

Kiegészítők


TR-JB03-G-IN



TR-JB07/WM03-G-IN



TR-WM03-D-IN



TR-UP06-IN



TR-A01-IN



TR-SE24-IN






TR-SE24-A-IN



TR-CM24-IN

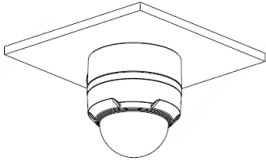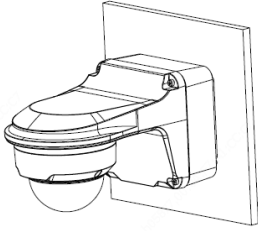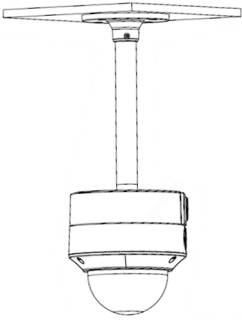

Mennyezetre történő szerelés	Oldalfalra történő szerelés
<p data-bbox="113 277 260 309">TR-JB03-G-IN</p> 	<p data-bbox="810 277 1018 309">TR-JB07/WM03-G-IN</p> 
Mennyezetre, függesztve történő szerelés	Oszlopra történő szerelés
<p data-bbox="113 642 389 674">TR-CM24-IN+TR-JB03-G-IN</p> 	<p data-bbox="810 642 1142 674">TR-JB07/WM03-G-IN+TR-UP06-IN</p> 