

8MP Starlight Duál megvilágítású IP dóm kamera

IPD-3618SAL-28DL



Kiemelt tulajdonságok

- 8 MP, 1/2.8" CMOS nagyérzékenységű érzékelő, Starlight
- 8 MP (3840 × 2160)@20 fps; 5 MP (3072 × 1728)@30/25 fps; 4 MP (2560 × 1440)@30/25 fps; 1080P (1920 × 1080)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Smart IR, max. 30 m IR távolság
- Fehérfényű LED megvilágítás, max. 30 m
- Mikro-SD támogatás, max 512 GB
- IP67 védettség
- 12 V DC vagy PoE táplálás
- 3-tengelyes konzol


Tulajdonságok

Modell	IPD-3618SAL-28DL				
Kamera					
Max. felbontás	8 MP				
Érzékelő	1/2.8" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.005 lux (F1.6, AGC be) 0 lux megvilágítással				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 80°, Elforgatás: 0° ~ 360°				
Jel/Zaj arány	>56 dB				
WDR	120 dB				
Optika					
Fókusz	2.8 mm				
Írisz típusa	Fix, F1.6				
Látószög (H)	98.7°				
Látószög (V)	53.9°				
Látószög (D)	103.6°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz	Érzékelés	Megfigyelés	Felismerés	Azonosítás
	2.8 mm	87 m	34.8 m	17.4 m	8.7 m
Megvilágítás					
Kiegészítő megvilágítás	Duál megvilágítás				
IR megvilágítási távolság	30 m				
Fehérfényű távolság	30 m				
Hullámhossz	850 nm				
Megvilágítás kapcsolás	Auto/kézi				
Video					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Kettő stream				
Képsűrűség	Fő stream: 8MP (3840x2160), max. 20 fps;5MP (3072x1728), max. 30 fps; 4MP (2560x1440), max. 30 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; AI stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps; 2CIF (704x288), max. 30 fps; CIF (352x288), max. 30 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps ~ 16 Mbps				
OSD	max. 4 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	Támogatott				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90°				


	Óramutató járással ellentétesen
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális Defog
Események	
Érzékelések	Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs érzékelés, Audio érzékelés, Vonalátlépés /Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audio	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR; NAS (NFS)
Network	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Felhasználók	Max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor / általános és operátor
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard Live; Guard Live Pro; Guard Station
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Plug-in mentes élőkép megjelenítés: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
Hálózat	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Védelem	IP67 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Teljesítményfelvétel	Max. 5.0 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5 x 2.1 mm DC csatlakozó

Méreték (L x W x H)	Ø 111 x 95 mm
Súly	0.29 kg
Anyag	Fém + Műanyag
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott

Méreték

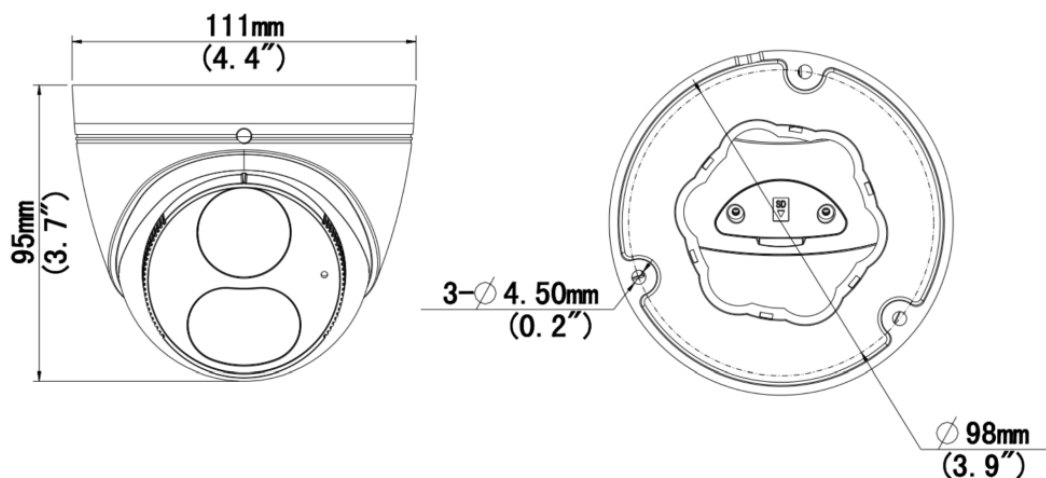

Kiegészítők

TR-JB03-G-IN	TR-WM03-D-IN	TR-UP06-IN	TR-A01-IN
kötődoboz	oldalfali konzol	oszlop adapter	tömszelence
			
	TR-SE24-A-IN	TR-CM24-IN	
	toldóelem TR-CM24-IN-hez (500 mm)	függesztő adapter	
			