

## 4 MP Fehérfényű Super Starlight dóm kamera

IPD-3624LSA-28SWX



### Kiemelt tulajdonságok




- 4 MP felbontású 1/1.8"CMOS nagyérzékenységű érzékelő és F1.0 nagy apertúrájú optika
- 4 MP (2688x1520)@ 25/20fps; 4 MP (2560x1440)@ 25/20 fps; 3 MP (2304x1296) @30/25 fps; 2 MP (1920x1080) @30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- **24 órás színes üzemmód**
- **2 db beépített, nagyteljesítményű fehér LED, max. 30 m távolság**
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 Folyosó mód
- Beépített mikrofon
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- IP67 védettség
- 12 V DC vagy PoE táplálás
- 3-tengelyes kialakítás

### Tulajdonságok

IPD-3624LSA-28SWX					
<b>Kamera</b>					
Érzékelő	1/1.8", 4.0 megapixel, progresszív scan, CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.0005 lux (F1.0, AGC be)				
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000s				
Állítható nézési irány	Pan: 0° ~ 360°	Tilt: 0° ~ 75°	Elforgatás: 0° ~ 360°		
WDR	120 dB				
Jel/zaj viszony	>52 dB				
<b>Optika</b>					
Optika	2.8 mm@F1.0				
Írisz	Fix				
Látószög (H)	110.4°				
Látószög (V)	60.5°				
Látószög (O)	115.2°				
<b>DORI</b>					
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2.8	43.4	17.4	8.7	4.3
<b>Megvilágítás</b>					
LED távolság	max. 30 m				
LED száma	2 db				
LED vezérlés	Auto/kézi				
<b>Videó</b>					
Videó tömörítés	Ultra265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Video Stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő stream: 4 MP (2688x1520), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 30 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps; AI stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps~6 Mbps				
OSD	max. 4 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	max. 8 terület				
<b>Kép</b>					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart megvilágítás	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				
Defog	Digitális				
<b>Események</b>					
Alap funkciók	Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test érzékelése alapján, IQ mozgás/Mozgásérzékelés, Szabotázs érzékelés, Audió érzékelés				

Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
<b>Audió</b>	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
<b>Tároló</b>	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS(NFS)
<b>Hálózat</b>	
Helyi tároló	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Hálózati tároló	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Felhasználók	max. 32 felhasználó, 2 felhasználói szint: adminisztrátor, általános
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	GuardStation GuardView GuardLive
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőképek megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Plug-in mentes élőképek megjelenítés: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+
<b>Csatlakozás</b>	
Beépített mikrofon	Támogatott
Hálózat	1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Minősítések</b>	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Védettség	IP67 (IEC 60529)
<b>Általános</b>	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Teljesítmény felvétel: max. 5.9 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5 x 2.1mm DC aljzat
Méretek (Ø x H)	Φ118x106 mm
Súly	0.45 kg
Anyag	Fém+műanyag
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott

### Méreték

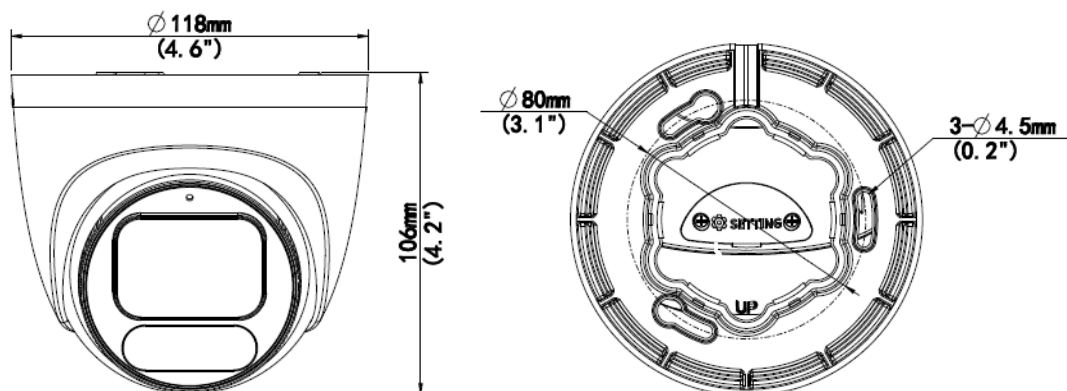

### Kiegészítők


TR-JB03-I-IN

Kötődoboz



TR-WM03-D-IN

Oldalfali konzol



TR-UP06-IN

Oszlop adapter



TR-A01-IN

Tömszelence



TR-SE24-IN

Toldó elem



TR-SE24-A-IN



Toldó elem



TR-CM24-IN

Függesztő adapter

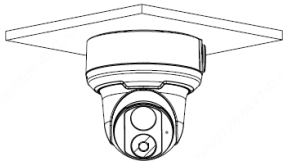

Mennyezetre szerelés	Oszlopra szerelés
TR-JB03-I-IN	TR-JB07/WM03-G-IN(TR-WM03-D-IN)+TR-UP06-IN
	
TR-CM24-IN+TR-JB03-I-IN	
