


4MP Starlight Duál megvilágítású IP csőkamera

IPW-2124LSA-28WAL2

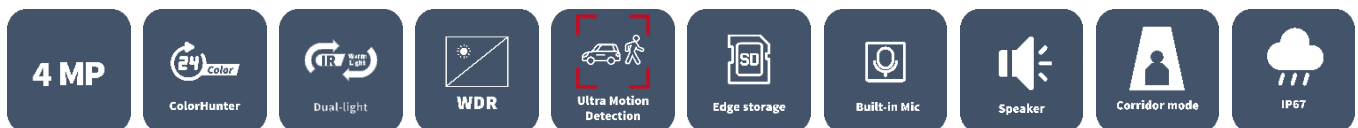

Key Features

- 4 MP, 1/3"CMOS nagyérzékenységű érzékelő, Starlight
- 4 MP (2688 × 1520), max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps;
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG tömörítés
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Smart IR, max. 30 m IR távolság
- Fehérfényű LED megvilágítás, max. 30 m
- Mikro-SD támogatás, max 512 GB
- IP67 védettség
- 12 V DC vagy PoE táplálás
- 3-tengelyes konzol
-


Tulajdonságok

Modell		IPW-2124LSA-28WAL2			
Kamera					
Max. felbontás	4 MP				
Érzékelő	1/3.0" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.003 lux (F1.6, AGC be)				
Day/Night	0 lux megvilágítással				
Shutter	valós (ICR)				
Állítható nézési irány	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s				
Jel/Zaj arány	>52 dB				
WDR	120 dB				
Optika					
Fókusz	2.8 mm				
Írisz típusa	Fixed/F1.6				
Látószög (H)	97.0°				
Látószög (V)	52.2°				
Látószög (D)	107.5°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2.8	63	25.2	12.6	6.3
Megvilágítás					
Megvilágítási lehetőség	Duál megvilágítás: IR/Fehér LED				
IR megvilágítás	30 m				
Fehérfényű megvilágítás)	30 m				
Világítás vezérlés	Auto/kézi				
IR hullámhossz	850 nm				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Videó stream	Duál stream				
Képsűrűség	Fő stream: 4 MP (2688 × 1520), max. 25 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 25 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; AI stream: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps				
Videó sávszélesség	128 kbps - 16 Mbps				
OSD	max. 4 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	max. 8 terület				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				

Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Smart IR	Támogatott
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális Defog
Események	
Érzékelések	Vonalátlépés /Behatolás érzékelés emberi test érzékelése alapján, Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs érzékelés, Audió érzékelés
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U; G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR; NAS (NFS)
Hálózat	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP, QoS
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Felhasználók	Max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor / általános és operátor
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard Live; Guard Live Pro; Guard Station
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Plug-in mentes élőkép megjelenítés: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Csatlakozás	
Mikrofon	Támogatott, beépítve
Hangszóró	Támogatott, beépítve
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)

Védelem	IP67 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC $\pm 25\%$, PoE (IEEE 802.3af)
Teljesítmény felvétel:	Max. 9.0 W
Tápcsatlakozó	$\varnothing 5.5 \times 2.1\text{mm}$ DC csatlakozó
Méret (L x W x H)	191.3x72.6x70.9mm (L x W x H)
Súly	0.40 kg
Anyag	Grafén + fém
Működési körülmények	-30 °C ~ +60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ +60 °C, Páratartalom: $\leq 95\%$ RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Support

Méret

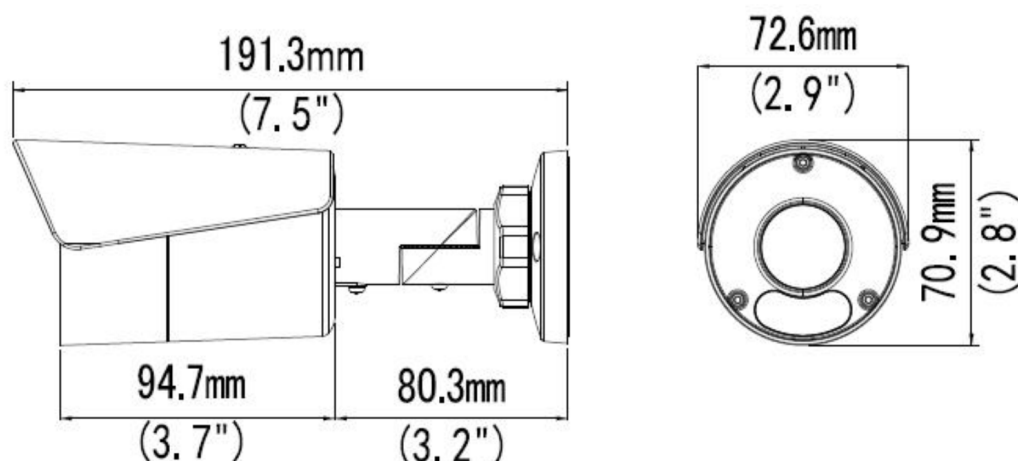

Kiegészítők

TR-JB05-B-IN

Kötődoboz



TR-UP06-C-IN

Oszlop tartó adapter
(kötődobozsal együtt alkalmazható)



TR-UC08-C

Sarok adapter

