


4MP Starlight IP varifokális IR csőkamera

IPW-2324LSA-28Z



Kiemelt tulajdonságok

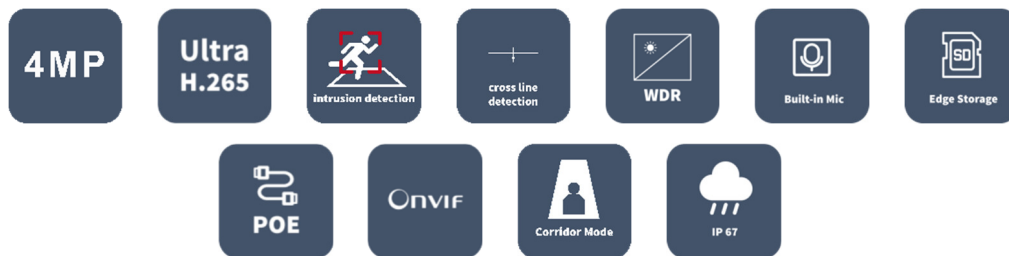


- 4MP, 1/3"CMOS nagyérzékenységű érzékelő, Starlight
- 4MP (2688*1520)@ 30/25fps; 4MP (2560*1440)@ 30/25fps; 3MP (2304*1296)@ 30/25fps;2MP (1920*1080)@30/25fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- 9:16 képarányú Folyosó mód támogatása
- Beépített mikrofon
- Smart IR, max. 50m IR távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 256 GB
- IP67 védettség
- 12 V DC vagy PoE táplálás
- 3-tengelyes konzol

Tulajdonságok

	IPW-2324LSA-28Z				
Kamera					
Érzékelő	1/3", 4.0 megapixel, progresszív scan, CMOS				
Optika	2.8 ~ 12mm, AF motoros optika, auto fókus				
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2.8	63.0	25.2	12.6	6.3
	12	270.0	108.0	54.0	27.0
Látószög (H)	102.79°~ 30.86°				
Látószög (V)	54.50°~ 17.49°				
Látószög (O)	106.94°~35.49°				
Állítható nézési irány	Pan: 0° ~ 360°		Tilt: 0° ~ 90°		Elforgatás: 0° ~ 360°
Shutter	Auto/Kézi, 1 ~ 1/100000s				
Fényérzékenység	Színes: 0.003Lux (F1.6, AGC Be) 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Digital Noise Reduction	2D/3D DNR				
Jel/Zaj arány	>56 dB				
IR távolság	max. 50 m				
Hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/kézi				
Defog	Digitális Defog				
WDR	valós (120 dB)				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile				
Képsűrűség	Main Stream: 4MP (2688*1520), max. 30fps; 4MP (2560*1440), max. 30fps; 3MP (2304*1296), max. 30fps; 1080P (1920*1080), max. 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), max. 30fps; D1 (720*576), max. 30fps; 640*360, max. 30fps; 2CIF (704*288), max. 30fps; CIF(352*288), max. 30fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps~16 Mbps				
9:16 Folyosó mód	Támogatott				
OSD	max. 4 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
ROI	max. 8 terület				
Mozgásérzékelés	max. 4 terület				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen				
Dewarping	N/A				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				

Audió	
Audió tömörítés	G.711
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 256 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS(NFS)
Smart	
Viselkedés érzékelés	Vonalátlépés (4 db)/Behatolás érzékelés (4 db) emberi test és jármű érzékelése alapján, mozgásérzékelés, szabotázs érzékelés, audió érzékelés
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, http hitelesítés
Network	
Protokoll	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Kliens programok	GuardStation GuardView GuardLive
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőképek megtekintéséhez: IE9+, Chrome 41 / Firefox 52 és korábbi verzióknál
	Plug-in mentes élőképek megjelenítés: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Csatlakozás	
Hálózat	RJ-45 10/100M Base-TX Ethernet
Mikrofon	Támogatott, beépítve
Minősítések	
Minősítés	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af)
	Teljesítmény felvétel: max 8.5 W
Méretek (L × W × H)	206 × 74 × 74 mm
Súly	0.55 kg
Anyag	fém
Működési körülmények	-30°C~60°C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30°C~60°C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	6 kV
IP védettség	IP67
Reset gomb	Igen

Méretetek

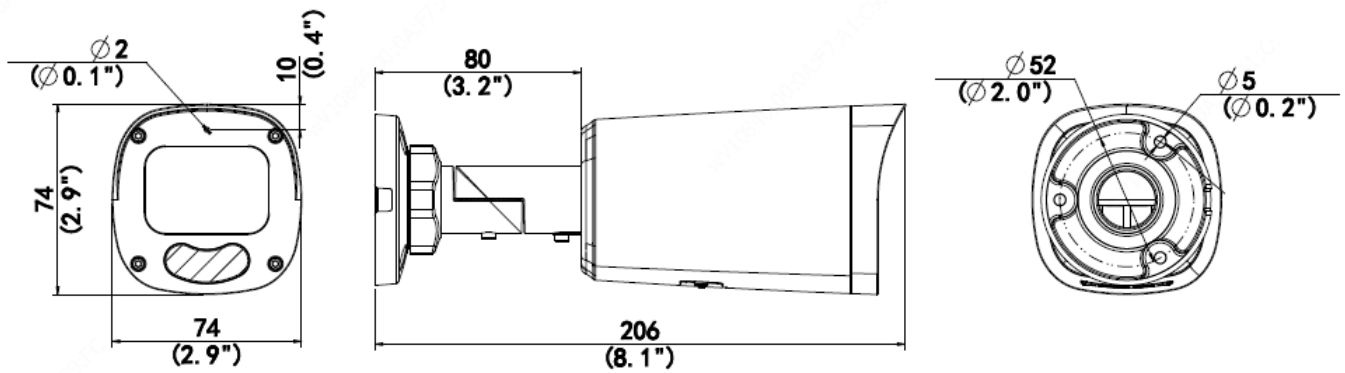

Kiegészítők

TR-JB06-IN



TR-JB05-B-IN



TR-UP06-C-IN




TR-A01-IN



Kötődobozzal oszlopra szerelve

TR-JB06-IN+ TR-UP06-C-IN

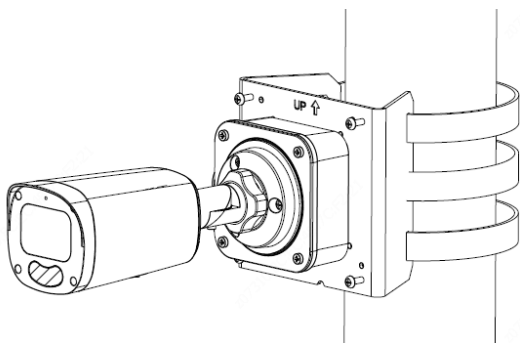

Oszlopra szerelve

TR-JB05-B-IN+ TR-UP06-C-IN

