



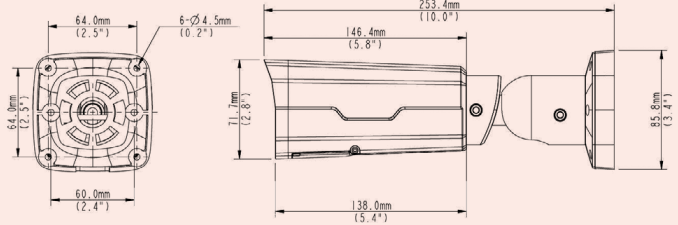

# IPW-2328-28Z

## 8MP WDR (Motorizált) VF Hálózati PoE IR Csőkamera

- Smart IR, 50 m IR hatótáv
- Motorizált objektív a zoom távolról beállításához
- Valós WDR (max. 120 dB)
- 2D/3D DNR (Digitális képzajszűrés)
- H.265, H.264, MJPEG tripla egyidejű adatfolyam + Smart Encoding
- Beépített intelligens VCA algoritmusok
- 9:16 folyosó-mód
- ONVIF Szabvány-kompatibilitás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- PoE táplálás támogatása
- Széles működési feszültség:  $\pm 25\%$
- Széles működési hőmérséklet:  $-35\text{ °C} \text{ --- } +60\text{ °C}$ , IP67
- Kötődoboz: JB07-A-IN



### Termékjellemzők

Képzékelő	1/2", 8 megapixel, progresszív scan CMOS
Záridő	Auto/Kézi, 1/6~1/100000 s
Objektív	2.8~12 mm @F1.4; Látószög : 114.8°~47.3°
Zoom/Fókusz	Motoros
Min. megvilágítás	Színes: 0.003 Lux (F1.5, AGC ON), 0 Lux bekapcsolt infrával
Nappali/Éjjeli mód	Valós (ICR), állítható váltási paraméterek
IR hatótáv	50 m IR hatótáv, Smart IR
Jel/Zaj viszony	>52 dB
WDR	Valós WDR (max. 120 dB)
Max. felbontás	3840 × 2160 @15 fps
Videómörítés	H.265 + Smart Encode, H.264, MJPEG
Képráfrissítés	8MP (3840*2160): Max. 15 fps; 5MP(2592*1944): Max. 30fps; 5MP(2944*1656): Max. 30fps; 4MP(2560*1440): Max. 30fps; 2MP (1920*1080): Max. 30fps
9:16 Folyosó-mód / ROI/HLC	Támogatott / Támogatott / Támogatott
Videó adatfolyam	Három külön adatfolyam
OSD	Legfeljebb 8 db OSD
Privát zóna	Legfeljebb 8 db terület
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, Elfókuszálódás, Helyszínaváltozás, mozgásérzékelés (22x18 rács / 4 terület)
Történés-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Általános funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Szabotázs-riasztás, Hozzáférési szabályok, ARP védelem, RTSP azonosítás, Felhasználó azonosítás
Hangátvitel	G.711a/G.711u
Kétirányú audió	Támogatott
SD kártya támogatás	Micro SD, max. 128 GB, ANR funkcióval (Automatikus hálózati visszaállítás)
Támogatott hálózati protokollok	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Rendszerintegrációs lehetőségek	ONVIF(Profile S, Profile G), API
Audió Be-/Kimenet	Audió kábel, Bemeneti impedancia: 35 kΩ; 2 V [p-p], Kimeneti impedancia: 600 Ω; 2 V [p-p]
Riasztási Be-/Kimenet	1 db / 1 db
Hálózati csatoló	1 db RJ45, 10M/100M Base-TX Ethernet
Táplálás	12 V DC $\pm 25\%$ vagy PoE (IEEE802.3 af), Fogyasztás: Max. 10 W
Méret, Tömeg	253.4 × 86 × 71.7 mm, 1 kg
Üzemi környezet	$-35\text{ °C} \text{ ~ } +60\text{ °C}$ , Páratartalom $\leq 95\%$ RH(nem lecsapódó)
Vandálbiztos minősítés	IK10
Környezeti behatások elleni védelem	IP67