

5MP Starlight IP varifokális IR csőkamera

IPW-2V25-IQ2-28SZ



Kiemelt tulajdonságok

- 5 Megapixeles, 1/2.7"CMOS érzékelő
- 5MP (2880*1620) @ 30/25 fps; 4MP (2560*1440) @ 30/25 fps; 3MP (2304*1296) @30/25 fps; 2MP (1920*1080) @30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján
- Intelligens belépésszámláló és létszámmellenőrzés
- Intelligens behatolás megelőzés szín visszakereséssel
- Expozíció automatikus szinkronizálása kamerák között (ASM: Auto Scene Match, kizárólag bekapcsolt WDR-rel)
- A Starlight technológia ultra magas képminőséget biztosít gyenge megvilágítású környezetben is
- A 130 dB-es valós WDR technológia tiszta képet tesz lehetővé erős fényviszonyok között is
- Támogatja a 9:16 folyosó üzemmódot
- Riasztás: 1 be-/1 kimenet, Audió: 1 be-/1 kimenet, Beépített mikrofon
- Intelligens IR, akár 60 m IR távolság
- Támogatja az 512 GB Micro SD kártyát
- IK10 vandálbiztos és IP67 védelem


Műszaki adatok

Paraméter	IPW-2V25-IQ2-28SZ					
Kamera						
Felbontás	5 MP (2880x1620)					
Érzékelő	1/2.7" CMOS					
Fényérzékenység	Színes: 0.002 lux (F1.2, AGC be) 0 lux (IR be)					
Day/Night	valós (ICR)					
Shutter	Auto/kézi, 1 ~ 1/100000 s					
Állítható nézési irány	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Elforgatás: 0° ~ 360°					
Jel/zaj viszony	>56 dB					
WDR	130 dB					
Optika						
Fókusz	2.7 ~ 13.5 mm, AF motoros optika, auto fókusz					
Írisz típusa	fix					
Írisz	F1.2					
Látószög (H)	106.3°~ 32.5°					
Látószög (V)	53.5°~ 18.0°					
Látószög (O)	126.0°~ 38.5°					
DORI						
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)	
	2.7	60.8	24.3	12.2	6.1	
	13.5	303.8	121.5	60.8	30.4	
Megvilágítás						
IR távolság	60 m					
IR vezérlés	Auto/kézi					
Hullámhossz	850 nm					
Videó						
Videó tömörítés	Ultra 265; H.265; H.264; MJPEG					
H.264 profil	Baseline profile, Main profile, High profile					
Videó stream	Tripla stream					
Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2880x1620), max. 30 fps; 4MP (2560x1440), max. 30 fps; 3MP (2304x1296), max. 30 fps; 1080P (1920x1080), max. 30 fps; AI stream: 1080P (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps; 2CIF (704x288), max. 30 fps; CIF (352x288), max. 30 fps; 3. stream: D1 (720x576), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps; 2CIF (704x288), max. 30 fps; CIF (352x288), max. 30 fps					
Videó sávszélesség	128 kbps ~ 16 Mbps					
OSD	max. 8 OSD					
Privát maszk	max. 4 terület					
ROI	max. 8 terület					

Kép	
Expozíció automatikus szinkronizálása kamerák között (ASM: Auto Scene Match)	Expozíció automatikus szinkronizálása kamerák között (Kizárólag bekapcsolt WDR esetén)
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Smart IR	Támogatott
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/90° Óramutató járással azonosan/90° Óramutató járással ellentétesen
Dewarping	N/A
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Defog	Digitális
Intelligencia	
Intelligens behatolás megelőzés	Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján (ember/kerékpár/autó)
Statisztikai analízis	Személyszámlálás, támogatja a létszámmellenőrzést és csoportosulás figyelését
Attribútum gyűjtés	Riasztást kiváltó objektumok színének tárolása
Események	
Alap funkciók	Mozgásérzékelés, IQ mozgásérzékelés, Szabotázs, Audió érzékelés
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Riasztási bemenet, Riasztási kimenet, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U; G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR; NAS (NFS)
Hálózat	
Protokoll	IPv4; IPv6; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; PPPoE; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; FTP; UPnP; HTTP; HTTPS; SMTP; 802.1x; SNMP; QoS; SSL/TLS; SSH
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T); API; SDK
Felhasználók	max. 32 felhasználó, 3 felhasználói szint: adminisztrátor, általános és kezelő
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard-Live, Guard-Live Pro; Guard Station
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőképek megtekintéséhez: IE9+, Chrome 41 / Firefox 52 és korábbi verzióknál Plug-in mentes élőképek megjelenítés: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+

Csatlakozás	
Audió be-/kimenet	1 bemenet: impedancia 35 kΩ; amplitúdó 2V [p-p] 1 kimenet: impedancia 600 Ω; amplitúdó 2V [p-p]
Riasztási be-/kimenet	1/1
Mikrofon	1 db beépített mikrofon
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Biztonság	CE-LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Védettség	IP67 (IEC 60529) IK10 (IEC 62262)
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3af) Teljesítmény felvétel: max. 9.5 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5mm x 2.1 mm DC aljzat
Méret	324 × 126 × 130 mm
Súly	1.48 kg
Anyag	fém + műanyag
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	6 kV
Reszet gomb	Támogatott

Méret

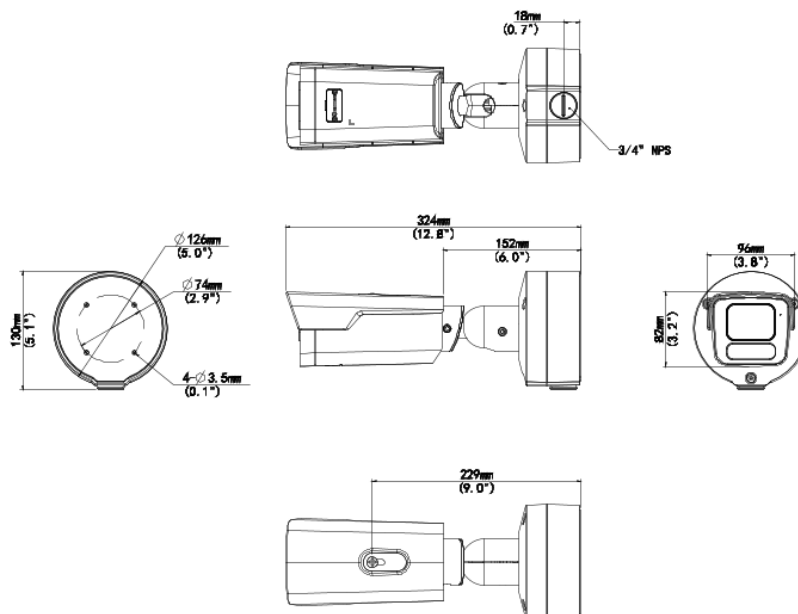

Kiegészítők

TR-UC08-C	TR-UP06-C-IN
Sarok konzol	Oszloptartó konzol
