


Network Video Recorder

NVR-301-04LH-P4

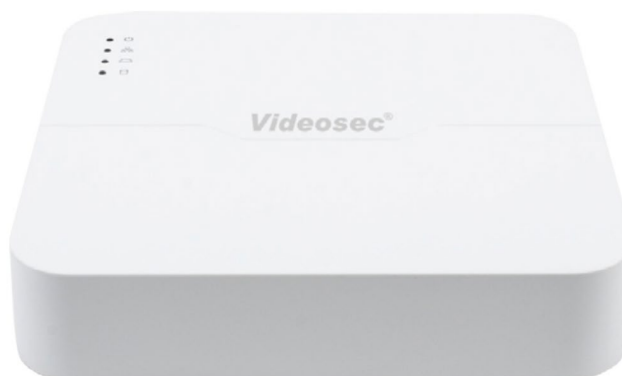

Kiemelt tulajdonságok


- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 4 csatorna
- VCA analitikai riasztások kezelése
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Max. 8 MP-es (4K) rögzítési felbontás kamerákként
- 1 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez

Tulajdonságok

Modell	NVR-301-04LH-P4
Videó bemenet	
IP csatorna száma	4 db
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	48 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Audió kimenet	1 cs., RCA
Szinkronizált visszajátszás	4 cs.
Folyosó módú megjelenítés	3/4
Snapshot	
FTP/Időzített/esemény snapshot	1 csat. snapshot, D1 felbontásig
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265/H.265/H.264
Élő kép/Visszajátszás	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	1x4K@30fps, 4x5MP@30fps, 4x4MP@30 fps, 4x3MP@25 fps, 4x1080p@30 fps
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és a 4096 pixel szélességet
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	max. 10 TB
Smart	
Kamera oldali VCA érzékelés	Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, Hang-esemény észlelése, IQ mozgásérzékelés
VCA kamera által	max 4 csatornán (Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, IQ mozgásérzékelés)
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Pillanatképek	2 millió darab arc pillanatkép tárolása
Riasztás	
Általános riasztás	Auto Tracking; Mozcásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat vesztés, HDD vesztés/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba
Csatlakozás	
Hálózat	1 x RJ45 10M/100M adaptív

USB	Hátsó panelen: 2 x USB2.0
PoE	
Kamera PoE csatlakozás	4 x RJ-45 db, független 10/100 Mbps, adaptív
Támogatott PoE szabvány	Max. 30 W/port, Összesen max. 54 W
PoE teljesítmény	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Általános	
Tápellátás	48 V DC Teljesítmény felvétel: ≤9 W (HDD nélkül)
Működési környezet	-10°C~+ 55°C, Páratartalom ≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Méretek	205 × 205 × 46 mm
Súly (HDD nélkül)	≤0.6 kg

Méretek

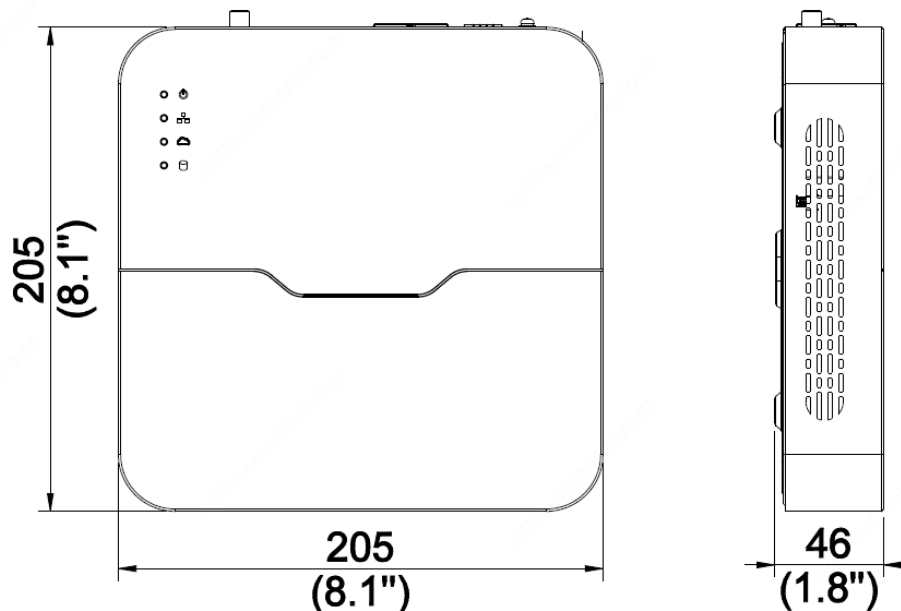

Hátsó nézet

