


Network Video Recorder

NVR-301-08LH

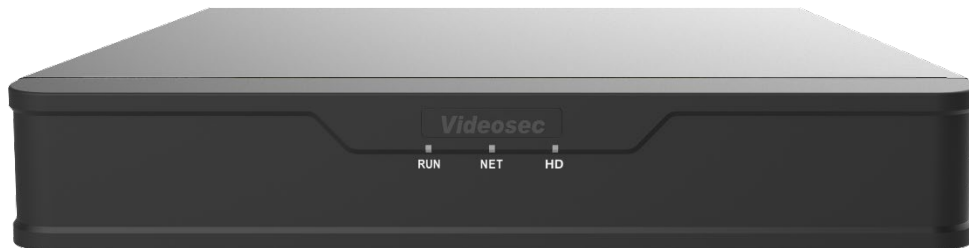

Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 8 csatorna
- VCA analitikai riasztások kezelése
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Max. 8 MP-es (4K) rögzítési felbontás kamerákként
- 1 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez


Tulajdonságok

Modell	NVR-301-08LH
Videó bemenet	
IP csatorna száma	8 db (max. 10db, csatorna bővítéssel)
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	48 Mbps
Távoli felhasználók	128 db
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált visszajátzás	8 cs.
Audió kimenet	1 db, 3,5 mm Jack (monó)
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9
Snapshot	
FTP/időzített/esemény snapshot	1 csat. snapshot, D1 felbontásig
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra265/H.265/H.264
Élő kép/Visszajátzás	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Dekódolási kapacitás	1x4K@30 fps, 4x5MP@25 fps, 4x4MP@25 fps, 4x3MP@25 fps, 6x1080P@30fps, 8x720P@30 fps
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és a 4096 pixel szélességet
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	max. 10 TB
Smart	
Kamera oldali VCA érzékelés	Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, Hang-esemény észlelése, IQ mozgásérzékelés
VCA kamera által	max. 4 csatornán (Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, IQ mozgásérzékelés)
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Pillanatképek	2 millió darab arc pillanatkép tárolása
Riasztás	
Általános riasztás	Auto Tracking; Mozcásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat vesztés, HDD vesztés/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba
Csatlakozás	
Hálózat	1 x RJ-45 10M/100M, adaptív
USB	Hátsó panelen: 2 x USB2.0

Általános

Tápellátás	12 V DC: ≤5 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet	-10°C~+ 55°C, Páratartalom ≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Méret	260 × 240 × 46 mm
Súly (HDD nélkül)	≤0,98 kg

Méret

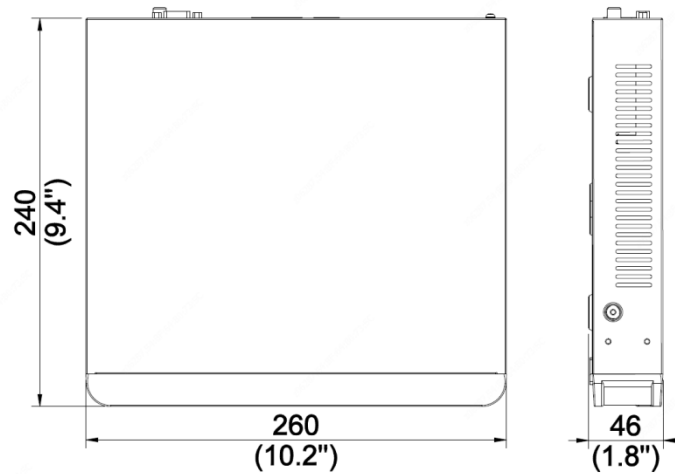

Hátsó nézet

