

NVR-301-08LS2-P8




Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 8 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet
- Max. 6 MP-es rögzítési felbontás
- 1 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez

Tulajdonságok

Modell	NVR-301-08LS2-P8
Videó/Audió bemenet	
IP csatorna száma	8 db
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	50 Mbps
Kimenő sávszélesség	40 Mbps
Távoli felhasználók	128 db
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Audió kimenet	1 db, RCA
Rögzítési felbontás	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált visszajátzás	8 cs.
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265/H.265/H.264
Élő kép/Visszajátzás	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	1 x 6MP@20, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@25, 8 x 960p@25, 8 x 720p@30
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	Max. 10 TB
Csatlakozás	
Hálózati csatlakozó	1 x RJ-45 10M/100M, adaptív
USB	Hátsó panelen: 2 x USB2.0
PoE csatlakozás	
Kamera PoE csatlakozás	8 db, független 100 Mbps
Támogatott PoE szabvány	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
PoE teljesítmény	Max. 30 W/port, Összesen max. 108 W (13.5 W/port)
Általános	
Tápellátás	52 V DC
Teljesítmény felvétel	≤ 9 W (HDD nélkül)
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ + 55 °C
Működési páratartalom	10% ~ 90% (nem lecsapódó)
Méretek	270 × 205 × 42 mm
Súly (HDD nélkül)	1 kg

Méretetek

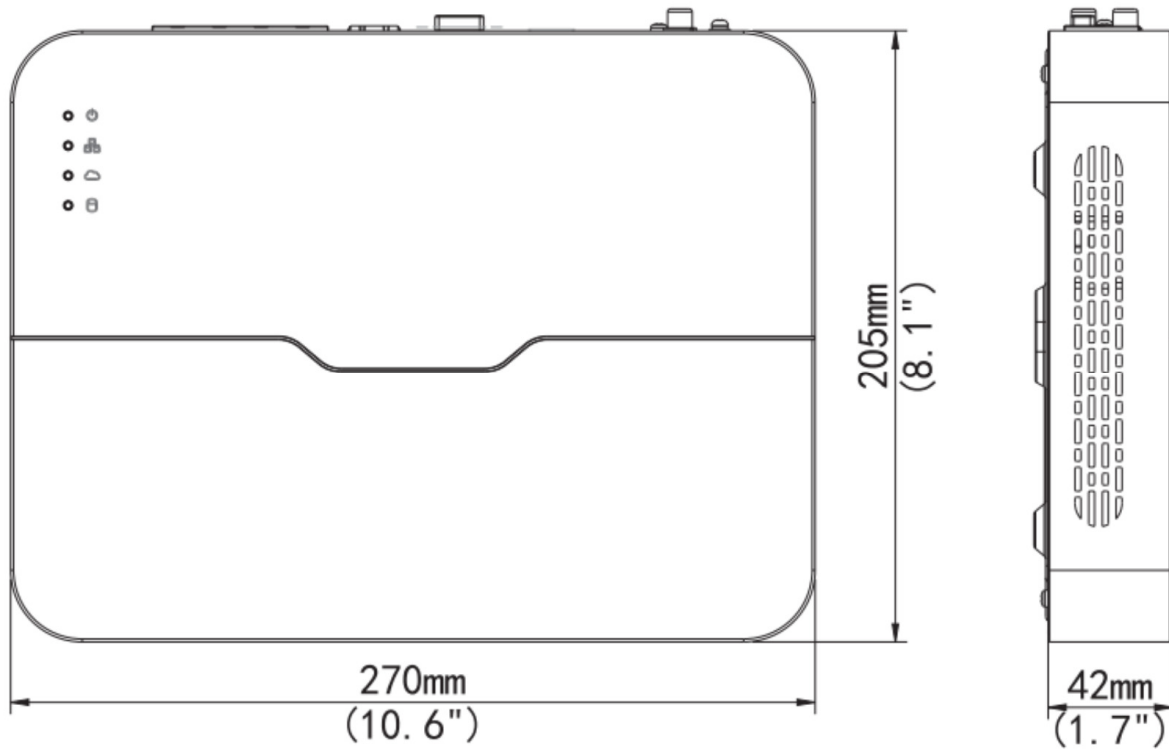

Hátsó nézet

