


NVR-302-08S-P8

Hálózati Videórögzítő beépített PoE hálózati switch-csel

- 8 IP csatorna bemenet
- 8 db Plug&Play PoE csatlakozás
- Más gyártók ONVIF-kompatibilis kameráinak támogatása
- 1x HDMI + 1x VGA, bemenet, HDMI maximum 4K(3840x2160) felbontáson
- Legfeljebb 8 Megapixel csatornafelbontás rögzítése
- H.265/H.264 Videó formátumok támogatása Smart kódolással
- Többféle intelligens Videóképtartalom-alapú (VCA) riasztás, intelligens VCA keresés
- Azonnali visszajátszás lehetősége élőkép nézetben
- 2 db SATA HDD támogatása, max. 8 TB/db
- Redundáns rögzítési lehetőség
- UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Mobil applikációs hozzáférés

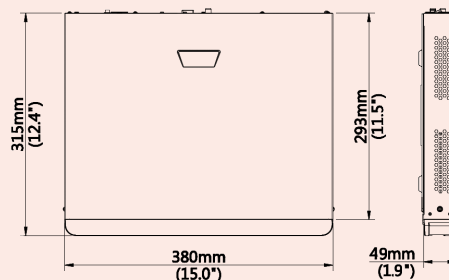

Termékjellemzők

| | |
|----------------------------|---|
| IP Videó bemenet | 8 cs. |
| Kétirányú audió bemenet | 1 cs., RCA |
| Bejövő sávszélesség | 64 Mbps |
| Kimenő sávszélesség | 96 Mbps |
| Távoli kapcsolódások | 128 |
| HDMI kimenet | 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| VGA kimenet | 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Audió kimenet | 1 cs., RCA |
| Rögzítési felbontás | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Egyidejű visszajátszás | akár 8 cs. |
| Videótömörítés | H.265/H.264, Smart Encoding |
| Élő kép/Visszajátszás | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
| Képfriesség | 1 x 4K@30 fps, 2 x 4MP@30 fps, 3 x 3MP@25 fps, 4 x 1080P@30 fps, 8 x 720P@30 fps, 16 x D1@25 fps |
| Adattároló csatlakozás | 2 db SATA csatlakozó - belső |
| HDD méret | max. 8 TB/db |
| Viselkedés-érzékelés | Behatolás, vonalátlépés, mozgásérzékelés, Elfókuszálódás, Helyszínaváltozás |
| Történés-érzékelés | Hang-esemény észlelése |
| Intelligens azonosítás | Arcérzékelés |
| Statisztikai elemzés | Emberszámlálás |
| Hálózati csatlakozó | 1 db RJ-45 10M/100M/1000M auto-adaptív Ethernet hálózati csatlakozó |
| Kamera PoE Interface | 8 db, független 100 Mbps PoE |
| Támogatott PoE szabvány | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
| Hálózati protokollok | HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva) |
| USB csatlakozók | Előlap: 1 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0 |
| Riasztási bemenet | 4 db |
| Riasztási kimenet | 1 db |
| Tápegység | 100 ~ 240 V AC |
| Fogyasztás (HDD nélkül) | ≤ 9 W |
| PoE táplálás kimenet | Max. 30 W/port, Összesen max. 130 W (16.25 W/port) |
| Működési hőmérséklet | -10°C ~ + 55°C |
| Méret / Tömeg (HDD nélkül) | 380 x 315 x 49 mm / ≤ 2.4 kg |