



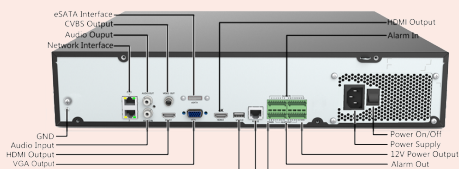

NVR-308-64B

H.264/H.265 4K Hálózati Videó Rögzítő

- 64 IP csatorna bemenet
- Más gyártók ONVIF-kompatibilis kameráinak támogatása
- Két független HDMI, 1x VGA, 1x CVBS támogatása, HDMI2 maximum 4K(3840x2160) felbontáson
- Legfeljebb 12 Megapixel csatornafelbontás rögzítése
- H.265/H.264 Videó formátumok támogatása Smart kódolással
- Többféle intelligens Videóképtartalom-alapú (VCA) riasztás, intelligens VCA keresés
- Azonnali visszajátszás lehetősége élőkép nézetben
- 8 db SATA HDD támogatása, max. 8 TB/db
- Redundáns rögzítési lehetőség
- N+1 Hot spare funkció támogatása
- 12 V DC tápfeszültség kimenet
- UPnP, NTP, DHCP, PPPoE támogatás
- Magyar nyelvű kezelőfelület és kliens programok
- Felhő alapú távoli P2P elérés (star4live.com)
- Mobil applikációs hozzáférés

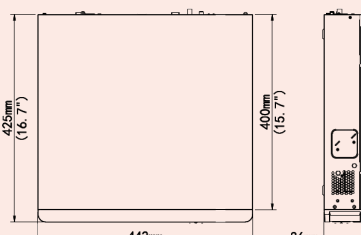

Termékjellemzők

IP Videó bemenet	64 cs.
Kétirányú audió bemenet	1 cs., RCA
Bejövő sávszélesség	320 Mbps
Kimenő sávszélesség	320 Mbps
Távoli kapcsolódások	128
HDMI1/VGA kimenet	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
HDMI2 kimenet	4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
CVBS kimenet	1 cs., BNC
Audió kimenet	1 cs., RCA
Rögzítési felbontás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Egyidejű visszajátszás	akár 16 cs.
Videótömörítés	H.265/H.264, Smart Encoding
Élő kép/Visszajátszás	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Képfreállítás	3 x 12MP@25 fps, 4 x 4K@30 fps, 8 x 4MP@30 fps, 16 x 1080P@30 fps, 32 x 960P@25 fps, 36 x 720P@30 fps, 64 x D1@25 fps
Adattároló csatlakozás	8 db SATA csatlakozó - belső, 1eSATA - külső
HDD méret	Legfeljebb 8 TB/db, összesen max. 64 TB (beépíthető)
RAID Tömb	RAID 0/1/5/6/10
Viselkedés-érzékelés	Behatolás, vonalátlépés, mozgásérzékelés, Elfókuszálódás, Helyszínváltozás
Történet-érzékelés	Hang-esemény észlelése
Intelligens azonosítás	Arcérzékelés
Statisztikai elemzés	Emberszámlálás
Hálózati csatlakozó	2 x RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet csatlakozó
Hálózati protokollok	HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Server, P2P, Telnet (alapértelmezetten kikapcsolva)
Soros csatlakozók	1 x RS-232, 1 x RS-485
USB csatlakozók	Elöl: 2 x USB2.0, Hátlap: 1 x USB3.0
Riasztási bemenet	16 db
Riasztási kimenet	4 db
Tápegység	100 ~ 240 V AC
Fogyasztás (HDD nélkül)	≤ 20 W
Üzemi környezet	-10°C ~ + 55°C / Páratartalom ≤ 90% RH(nem lecsapódó)
Méret / Tömeg (HDD nélkül)	86 x 442 x 425 mm / ≤ 5.13 kg