

Network Video Recorder

NVR-502-16IQ2



Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 16 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T és RTSP protokoll
- VGA és HDMI kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Független megjelenítés a VGA/HDMI kimeneten
- Max. 32 Megapixeles rögzítési felbontás kameránként
- ANR technológia a tárolási biztonság megnöveléséért informatikai hálózat kimaradása esetén
- Mobil kliens távoli eléréshez


Tulajdonságok

Modell	NVR-502-16IQ2
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Dekódolási kapacitás	Smart ki: 2x16MP@30 fps, 2x12MP@30 fps, 4x4K@30 fps, 8x4MP@30 fps, 10x3MP@30 fps, 16x1080P@30 fps Smart be: 2x12MP@30 fps, 2x4K@30 fps, 6x4MP@30 fps, 8x3MP@30 fps, 12x1080P@30 fps, 16x720P@30 fps
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és szélességet Az alapértelmezett élőképes megjelenítő a VGA kimenet. A HDMI kimenet használatához törölje az alapértelmezett beállítást.
Audió tömörítés	G.711A, G.711U
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	Smart ki: 320 Mbps Smart be: 160 Mbps
Kimenő sávszélesség	160 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPv6, IPv4
Web böngésző (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Videó/Audió bemenet	
IP Videó bemenet	16 cs.
RCA Audió bemenet	1 cs.
Videó/Audió kimenet	
HDMI kimenet	4K (3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
VGA kimenet	1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
RCA audió kimenet	1 cs.
Élő kép	1/4/6/8/9/16
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16
Kétirányú audió	
Kétirányú audió	1 csatornán, RCA (audió be- és kimenetet használva)
Pillanatkép	
FTP/Ütemezett/Esemény vezérelt	4 csatornáról (max. 8 MP (3840x2160) videó felbontás, max. 1080p pillanatkép felbontás)
Rögzítés	
Rögzítési felbontás	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált helyi visszajátszás	16 cs.
Smart	

VCA érzékelés kamera által	Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, SIP (behatolás, vonalátlépés, területre belépés / területről kilépés), IQ mozgásérzékelés (IQM), hőmérsékletérzékelés (tűzérezékelés, dohányzásérzékelés, hőmérsékletmérés, füst- és tűzérezékelés), Személyszámlálás (Belépésszámlálás, Csoportosulás figyelés), Videó metaadatok, Forgalomfigyelés
Smart funkciók NVR által	Arc-pillanatfelvétel keresés, Arc-összehasonlító keresés, SIP (behatolás, vonalátlépés, területre belépés / területről kilépés), IQ mozgásérzékelés (IQM)
VCA keresés	Arc-pillanatfelvétel keresés, Arc-összehasonlító keresés, Gépjármű-keresés, Nem gépjármű-keresés, Emberi test-keresés, Általános keresés, Emberszámlálási jelentés, Hőterkép, SmartSearch+, AcuSearch
Smart funkciók kamerák által	Minden csatorna (összesen legfeljebb 8 kép/mp) Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, Hőmérséklet érzékelés, SIP, IQM, Videó Metaadatok, Forgalomfigyelés
Arc-összehasonlítás NVR által arcfelismerő kamerákkal	8 cs.
Arc-összehasonlítás NVR által hagyományos kamerákkal	2 cs.
Arc képek könyvtárai	max. 16 könyvtár, összesen max. 50000 kép
Képalapú keresés	Támogatott
Gépjármű képek könyvtárai	max. 5 könyvtár, összesen max. 25000 kép
NVR általi SIP	4 cs.
NVR általi IQM	8 cs
Tárolható Pillanatképek száma	2 millió kép arc-pillanatfelvételhez, 2 millió kép jármű-pillanatfelvételhez, 3 millió kép SIP-hez, 2 millió kép videó-metaadatokhoz
Riasztás	
Általános riasztás	Elfókuszálódás, Elforgatás, Új tárgy, Eltűnt tárgy; Auto Tracking; Mozgásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat vesztés, HDD vesztés/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba, RAID tömb sérülés, RAID tömb degradáció
Kezelőfelület nyelve	
Kezelőfelület nyelve	Angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén
Merevlemez	
SATA	2 db SATA
Méret	max. 16 TB / HDD (a max. kapacitás függ a környezeti hőmérséklettől)
Lemez csoport	Támogatott
Redundáns rögzítés	Támogatott
RAID támogatás	RAID 1
Csatlakozás	
Hálózat	2x RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptív Ethernet
USB	Előlapon: 1x USB2.0, hátsó panelen: 1x USB2.0, 1x USB3.0
RS-485	1

Riasztási bemenet	8 db
Riasztási kimenet	2 db
Tápellátás	12 V DC/3 A
Tápkapcsoló	Támogatott
Működési környezet	
Működési hőmérséklet	-10 °C ~ 50 °C
Működési páratartalom	≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Teljesítményfelvétel	≤ 12 W (HDD nélkül)
Méret	
Súly (HDD nélkül)	≤ 2 kg
Magasság	1U
Méret	380x315x53 mm
Minősítések	
Minősítés	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Méret

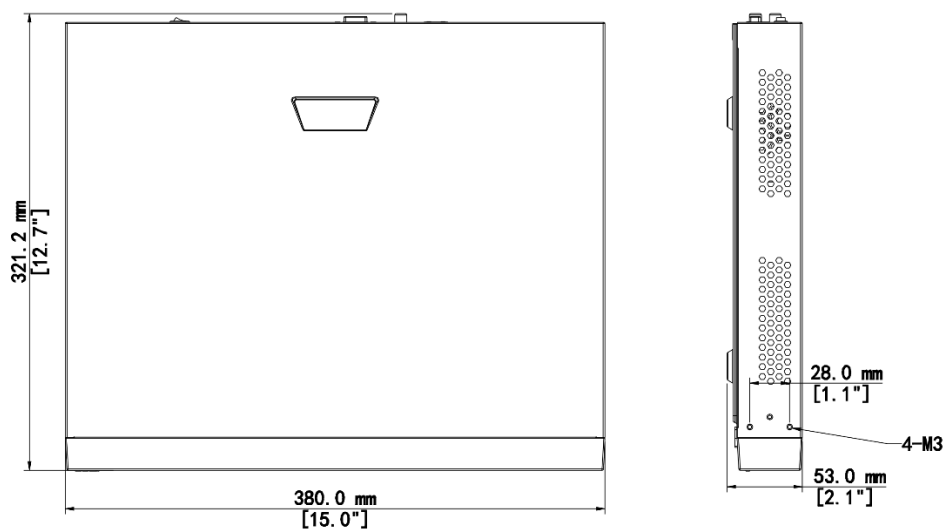

Kiegészítő

RM-1U-380
2 HDD 1U NVR Rack fül



Hátsó panel

