

Network Video Recorder

NVR-508-64B



Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 64 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül (Profile S, Profile G, Profile T) és RTSP protokoll
- VGA és HDMI kimenet párhuzamos megjelenítés (alapértelmezés szerint), független kimenet konfigurálható
- Max. 16 Megapixeles rögzítési felbontás kameránként
- Támogatja az N+1 Hot spare funkciót
- ANR technológia a tárolási biztonság megnöveléséért informatikai hálózat kimaradása esetén
- Mobil kliens távoli eléréshez
- Felhőn keresztüli firmware frissítés támogatása


Tulajdonságok

Modell	NVR-508-64B
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Dekódolási kapacitás	Ultra 265/H.265: 2x 16MP@30, 2x 12MP@30, 4x 4K@30, 6x 5MP@30, 8x 4MP@30, 10x 3MP@30, 16x 1080P@30, 32x 960P@25, 36x 720P@30, 64x D1 H.264: 2x 16MP(4800*2688)@30, 12x 12MP@30, 2x 4K@30, 4x 5MP@30, 6x 4MP@30, 8x 3MP@30, 14x 1080P@30, 28x 960P@25, 30x 720P@30, 64x D1
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és a 4096 pixel szélességet. VGA/HDMI független kimenet esetén alapértelmezés szerint a VGA az élő videó kimenete. A HDMI-n történő legnagyobb felbontású videó elérése érdekében törölje a VGA-videót az előnézeti oldalon.
Audió tömörítés	G.711A, G.711U
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	320 Mbps
Kimenő sávszélesség	160 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Web böngésző (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Videó/Audió bemenet	
IP Videó bemenet	64 csatorna
RCA Audió bemenet	1 csatorna
Videó/Audió kimenet	
HDMI kimenet	4K (3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
VGA kimenet	1920x1080/60 Hz, 1920x1080/50 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
RCA audió kimenet	1 csatorna
Élő kép	Párhuzamos megjelenítés: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/36/64 Független megjelenítés: VGA: 1/4/6/8/9/16/25/32 HDMI: 1/4/6/8/9/16/25/32
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Kétirányú audió	

Kétirányú audió	1 csatornán, RCA (audió be- és kimenetet használva)
Pillanatkép	
FTP/Ütemezett/Esemény vezérelt	4 csatornáról (max. 8 MP (3840x2160) videó felbontás, max. 1080p pillanatkép felbontás)
Rögzítés	
Rögzítési felbontás	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Helyi szinkron visszajátzás	16 csatornáról
Smart	
VCA érzékelés kamera által	Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, SIP (behatolásérzékelés, keresztvonal-érzékelés, belépő terület, terület elhagyása), IQ mozgásérzékelés (IQM), hőmérsékletérzékelés (tűzérezékelés, dohányzásérzékelés, hőmérsékletmérés, füst- és tűzérezékelés), Személyszámlálás (Belépésszámlálás, Csoportosulás figyelés), Videó metaadatok, Forgalomfigyelés
VCA keresés	Arc-pillanatképfelvétel keresés, Arc-összehasonlító keresés, Gépjármű-keresés, Nem gépjármű-keresés, Emberi test-keresés, Általános keresés, Emberszámlálási jelentés, Hőterkép
Smart funkciók kamerák által	Minden csatorna (összesen legfeljebb 8 kép/mp) Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, Hőmérsékletérzékelés, SIP, IQM, Videó Metaadatok, Forgalomfigyelés
Riasztás	
Általános riasztás	Elfókuszálódás, Elforgatás, Új tárgy, Eltűnt tárgy; Auto Tracking; Mozgásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat veszteség, HDD veszteség/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba
Kezelőfelület nyelve	
Kezelőfelület nyelve	Angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén
Merevlemez	
SATA	8 db SATA
Méret	max. 16 TB / HDD (a max. kapacitás függ a környezeti hőmérséklettől)
Lemez csoport	Támogatott
Redundáns rögzítés	Támogatott
RAID támogatás	RAID 1, 5
Csatlakozás	
Hálózat	2x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív Ethernet
USB	Előlapon: 2x USB2.0; hátsó panelen: 1x USB3.0
RS-485	1

Riasztási bemenet	16 cs.
Riasztási kimenet	4 cs.
Tápellátás	100-240 V AC
Tápkapcsoló	Támogatott
Működési környezet	
Működési hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Működési páratartalom	≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Teljesítményfelvétel	≤ 25 W (HDD nélkül)
Méreték	
Súly (HDD nélkül)	≤ 5.5 kg
Méreték	442x426x89 mm
Minősítések	
Minősítés	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Méreték

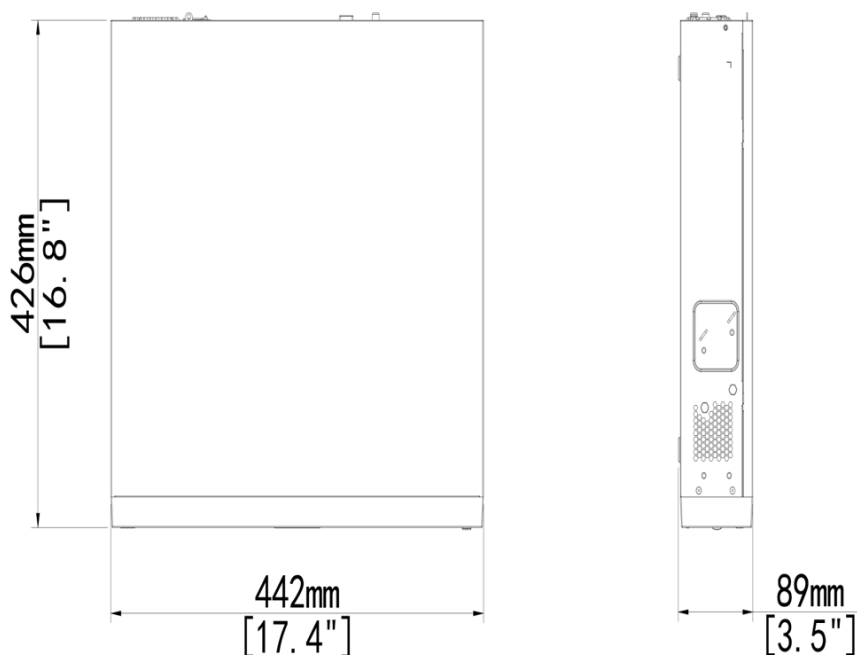

Hátsó nézet

