

Network Video Recorder

NVR-508-64IQ2-R



Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 64 csatorna
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül (Profile S, Profile G, Profile T) és RTSP protokoll
- 2x HDMI és 2x VGA kimenet támogatása:
párhuzamos megjelenítés HDMI1 és VGA1 valamint HDMI2 és VGA2 kimeneteken
eltérő megjelenítés: HDMI1/VGA1 és HDMI2/VGA2 kimeneteken
- Max. 32 Megapixeles rögzítési felbontás kameránként
- Támogatja az N+1 Hot spare funkciót
- HDD Hot Swap támogatása, RAID 0, 1, 5, 6, 10 tömbök támogatása
- Opcionális redundás tápegység
- ANR technológia a tárolási biztonság megnöveléséért informatikai hálózat kimaradása esetén
- Mobil kliens távoli eléréshez
- Felhőn keresztüli firmware frissítés támogatása

Tulajdonságok

Modell	NVR-508-64IQ2-R
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264
Dekódolási kapacitás	Smart ki: 2x 32MP@30 fps, 4x 16MP@30 fps, 5x 12MP@30 fps, 8x 4K@30 fps, 10x 6MP@30 fps, 12x 5MP@30 fps, 16x 4MP@30 fps, 20x 3MP@30 fps, 32x 1080P@30 fps, 64x 720P@30 Smart be: 1x 32MP@30 fps, 3x 16MP@30 fps, 4x 12MP@30 fps, 6x 4K@30 fps, 8x 6MP@30 fps, 9x 5MP@30 fps, 12x 4MP@30 fps, 16x 3MP@30 fps, 24x 1080P@30 fps, 48x 720P@30
Dekódolási kapacitás leírása	Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és szélességet
Audió tömörítés	G.711A, G.711U
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	Smart ki: 384 Mbps Smart be: 200 Mbps
Kimenő sávszélesség	Smart ki: 384 Mbps Smart be: 200 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	TCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, IPv6, IPv4
Web böngésző (Plugin)	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Videó/Audió bemenet	
IP Videó bemenet	64 cs.
RCA Audió bemenet	1 cs.
Videó/Audió kimenet	
HDMI kimenet	4K (3840x2160)/60 Hz, 4K (3840x2160)/30 Hz, 1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
VGA kimenet	1920x1080/60 Hz, 1600x1200/60 Hz, 1280x1024/60 Hz, 1280x720/60 Hz, 1024x768/60 Hz
RCA audió kimenet	2 cs.
Élő kép	HDMI1 és VGA1: 1/4/6/8/9/16/25/36/64; HDMI2 és VGA2: 1/4/6/8/9/16
Folyosó módú megjelenítés	HDMI1 és VGA1: 3/4/5/7/9/10/12/16/32; HDMI2 és VGA2: 3/4/5/7/9/10/12/16

Kétirányú audió

Kétirányú audió	1 csatornán, RCA (audió be- és kimenetet használva)
-----------------	---

Pillanatkép

FTP/Ütemezett/Esemény vezérelt	16 csatornáról (max. 8 MP (3840x2160) videó felbontás, max. 1080p pillanatkép felbontás)
--------------------------------	--

Rögzítés

Rögzítési felbontás	32 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
---------------------	--

Smart

VCA érzékelés kamera által	Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, SIP (behatolásérzékelés, keresztvonal-érzékelés, belépő terület, terület elhagyása), IQ mozgásérzékelés (IQM), hőmérsékletérzékelés (tűzérezékelés, dohányzásérzékelés, hőmérsékletmérés, füst- és tűzérezékelés), Személyszámlálás (Belépésszámlálás, Csoportosulás figyelés), Videó metaadatok, Forgalomfigyelés
Smart funkciók NVR által	Arc-pillanatfelvétel keresés, Arc-összehasonlító keresés, IQ mozgásérzékelés (IQM)
VCA keresés	Arc-pillanatfelvétel keresés, Arc-összehasonlító keresés, Gépjármű-keresés, Nem gépjármű-keresés, Emberi test-keresés, Általános keresés, Emberszámlálási jelentés, Hő térkép, SmartSearch+, AcuSearch
Smart funkciók kamerák által	Minden csatorna (összesen legfeljebb 16 kép/mp) Arcfelismerés, Arc-összehasonlítás, Járműérzékelés, Hőmérsékletérzékelés, SIP, IQM, Videó Metaadatok, Forgalomfigyelés
Gépjármű képek könyvtárai	max. 5 könyvtár, összesen max. 25000 kép
NVR általi SIP	8 cs.
NVR általi IQM	16 cs.
Tárolható Pillanatképek száma	3 millió kép arc-pillanatfelvétellel, 2 millió kép jármű-pillanatfelvétellel, 2 millió kép SIP-hez, 2 millió kép videó-metaadatokhoz

Riasztás

Általános riasztás	Elfókuszálódás, Elforgatás, Új tárgy, Eltűnt tárgy; Auto Tracking; Mozgásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat veszteség, HDD veszteség/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba, RAID tömb sérülés, RAID tömb degradáció

Kezelőfelület nyelve

Kezelőfelület nyelve	Angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén
----------------------	--

Merevlemez

SATA	8 db SATA
Méret	max. 16 TB / HDD (a max. kapacitás függ a környezeti hőmérséklettől)
Lemez csoport	Támogatott
Redundáns rögzítés	Támogatott
RAID támogatás	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Hot Swap	Támogatott

Csatlakozás

Hálózat	2x RJ-45 10M/100M/1000M adaptív Ethernet
USB	Előlapon: 2x USB2.0; hátsó panelen: 2x USB3.0
RS-485	1
RS-232	1
Riasztási bemenet	16 db
Riasztási kimenet	10 db
eSATA	1 db
Táp kimenet	12 V DC
Tápellátás	100~240 V AC
Redundáns tápegység	Támogatott (opcionális)

Működési környezet

Működési hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Működési páratartalom	≤ 90% RH (nem kondenzálódó)
Teljesítményfelvétel	≤ 35 W (HDD nélkül)


Méretek

Súly (HDD nélkül)	≤ 6.5 kg
Magasság	2U
Méretek	443x448x93 mm

Minősítések

Minősítés	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Méretetek

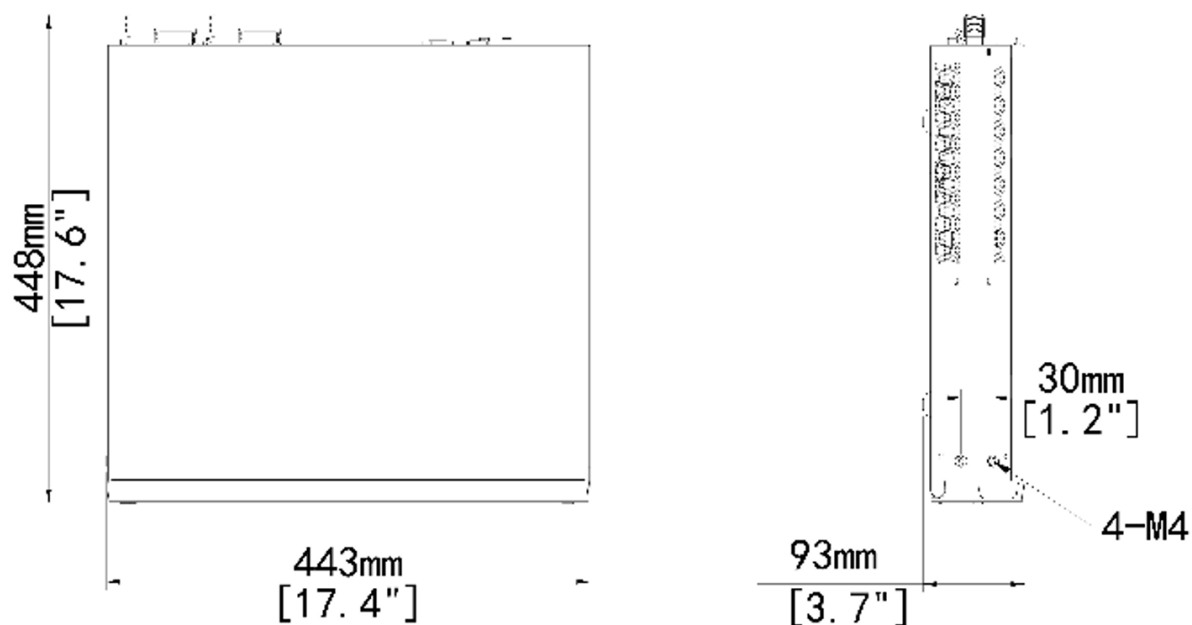

Kiegészítők

PWR-DC12-350A-IN

350 W redundáns tápegység modul



Hátsó nézet

