

ODI-201W-S Kültéri kaputelefon



Áttekintés

Az ODI-201W-S IP videó kaputelefon, audió és vizuális kitekintő funkcióval, akár videó megfigyelő rendszerhez is csatlakoztatható. Széles körű, biztonságos és kényelmes felhasználási lehetőséget biztosítva a lakók számára.


Kiemelt tulajdonságok

- Beépített 2 MP (1920x1080) felbontású kamera
- 2 darab IR LED
- ABS műanyag előlap
- Támogatja a hívások fogadását applikációban és beltéri egységen
- Hívás nélküli kitekintési lehetőség, szabotázsvédett ház, tűzriasztási jelzés kezelése
- Vezetékes és Wifi hálózati kapcsolat támogatása
- Beépített Mifare kártyaolvasó (13,56 MHz, 2000 kártya)
- 12 V DC vagy PoE (802.3af) táplálási lehetőség
- Felületre szerelhető kialakítás

Tulajdonságok

	ODI-201W-S
Felbontás	2 MP (1920x1080)
WDR	Valós
Látószög	Vízszintes:124.3° Függőleges:67.5° Átlós:147.2°
Fényérzékenység	0,01 lux
Kiegészítő megvilágítás	2 db IR LED, max. 10 m
Operációs rendszer	Linux
Hangerő állítás	Állítható mikrofon és hangszóró hangerő
Audió	Zajelnyomás és visszhang szűrés, AGC
Audió bemenet	1 db beépített omni-direkt mikrofon
Audió kimenet	1 db beépített hangszóró
Audió tömörítés	PCM, G711, MP3
Audió tömörítési sávszélesség	128 kbps
Protokoll	Privát protokoll
Nyomógomb	1 db csengőgomb
Csatlakozások	1xtápcsatlakozás, 1x RJ-45 LAN csatlakozó, Wi-Fi (2.4 GHz) RS-485 (nem használt),2x zárvezérlő kimenet, 4 db riasztási bemenet
Hálózat	100 Mbps LAN port, IEEE802.3af PoE táplálást
IC kártya kapacitás	2000 db Mifare IC kártya/tag (13,56 Mhz)
Védettség	IP65, IK08
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE802.3af), max. 10 W
Méretetek (Szél x Mag. x Mély)	78x 170x 34 mm
Működési környezet	-30°C -- +60°C, Páratartalom: 10% -90%, nem kondenzálódó
Súly	0.267 kg

Méretetek

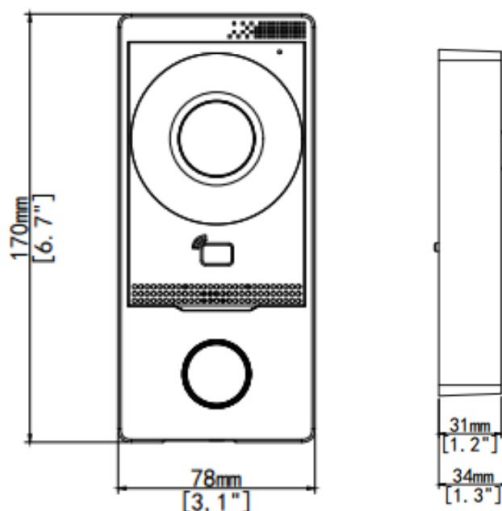

Kiegészítő



EP-CS201-F