
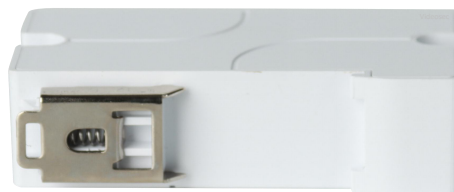


3+1 portos PoE switch

PS03FE+1PD-DIN

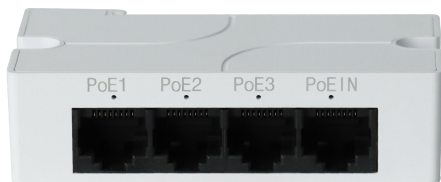

Tulajdonságok

- 3x*10/100 Mbps POE port és 1*10/100 Mbps uplink port;
- ≤100 m távolság
- IEEE802.3af/at szabvány támogatása
- Tápellátás: 30 W
- DIN sínre vagy felületre is szerelhető

Műszaki adatok

Típus	PS03FE+1PD-DIN
Leírás	3+1 portos POE switch
POE port	1 - 3 port támogatja a IEEE802.3af/at szabványt
Kimenő teljesítmény	Max. 25 W / portonként átlagosan 8,33 W
PoE kiosztás	1/2+, 3/6- és 4/5+7/8-
Max. telj. felvétel	≤30 W
POE protokoll	IEEE 802.3af/IEEE 802.3at
POE típus	End-span
Átviteli távolság (táp)	≤100 m
Hálózati protokoll	IEEE 802.3, IEEE802.3u,802.3x, 802.3af/at
Átviteli közeg	10/100BASE-TX:5 class és felette, nem árnyékolt csavartérpár
Átviteli távolság (adat)	≤100 m
Belső adatátviteli seb.	1 Gbps
Adatátvitel	Tárolás és továbbítás
Forwarding Rate	10BASE-T:14880 pps/port
	100BASE-tx: 148800 pps/port
MAC cím	MAC cím tábla: 1K
Port funkciók	Teljesítmény prioritási mechanizmus, MAC Auto-Learning, Auto-aging
	IEEE802.3x flow control (Full-Duplex Mode), valamint backpressure (Half-Duplex Mode)
Állapotjelző LED-ek	POE, PD tápellátás
Működési környezet	Működési hőmérséklet: -10 °C -- 55 °C
Súly	100 g
Méret	84*54*27 mm (Sz*H*M), felületre vagy DIN sínre szerelhető műanyag ház