


## 16+2 Port PoE switch 10/100/1000 uplink portokkal

PS16FE+2GE

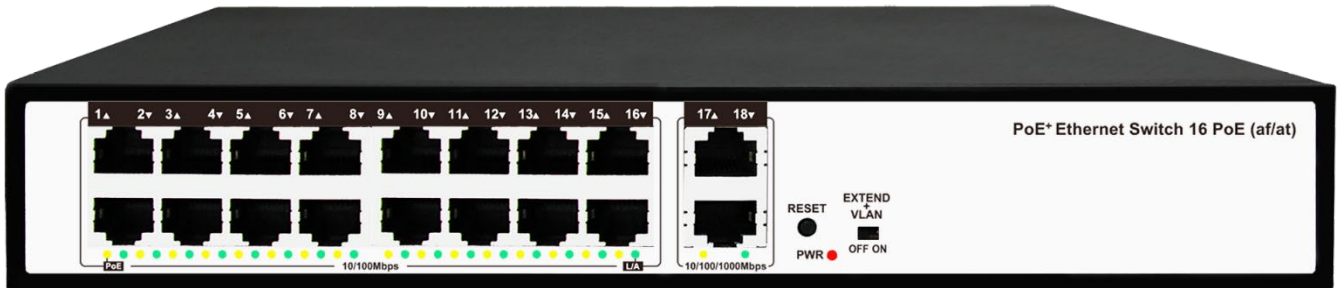

### Kiemelt tulajdonságok

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at szabványok támogatása
- IEEE802.3x full-duplex flow control és Auto MDI/MDIX támogatása
- 16x10/100 Mbps (802.3af/at PoE) port
- Max. 30 W/port (IEEE802.3af/at szabvány alapján)
- 2x 10/100/1000 Mbps RJ-45 uplink port
- ≤100 m átviteli távolság
- Port alapú VLAN támogatása
- Max. átviteli távolság VLAN módban 250 m
- Belső adatátviteli sebesség: 7.2 Gbps
- Túlfeszültség védelem: 2 kV
- Galvanizált fém ház

### Műszaki adatok

PS16FE+2GE	
<b>Hálózati port</b>	
Hálózati portok	16x10/100 Mbps (RJ-45) + 2x10/100/1000 Mbps uplink port (RJ-45)
Átviteli távolság	1~16 port: max. 100 m, max. 250m 10 Mbps korlátozás esetén Uplink portok: 100 m
Átviteli közeg	1~16 port: Cat5e/6 kábel Uplink portok: Cat5e/6 kábel
PoE szabvány	IEEE802.3af/at
PoE táplálási mód	End-span
PoE kimenő teljesítmény	≤30 W/port, összesen ≤150 W
<b>Switch</b>	
Hálózati szabványok	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3az
Swap mód	Tárolás és továbbítás
Gyorsítótár mérete	4M
MAC cím lista	16K
Belső adatátviteli sebesség	7.2 Gbps
Csomagtovábbítási kapacitás	5.35 Mpps
<b>Kijelzés / kezelőgomb</b>	
Táp LED	Piros LED: Be: tápellátás rendben
Uplink port állapotjelzés	Zöld LED: Be: felfele link, Ki: lefele link, Villogás: adatátvitel
PoE állapotjelzés	Sárga LED (16 db)
PoE port hálózati állapotjelzés	Zöld LED: adatforgalom esetén villog
Reszet gomb	Nyomja meg a gombot, ekkor a switch újraindul
VLAN gomb	Be (On): VLAN funkció aktív Ki (Off): VLAN funkció kikapcsolva
<b>Védelmek</b>	
Túlfeszültség védelem	2 kV (általános), 10/700us IEC61000-4-5 500 V (különbségi mód), 10/700us IEC61000-4-5
Elektrosztatikus védelem	Érintési: ±4 kV Légköri: ±6 kV IEC61000-4-2 szabvány
<b>Általános</b>	
Két meghibásodás közötti átlagos idő (MTBF)	> 50000 óra
Tápellátás	Beépített tápegység, 230 V AC, Teljesítmény felvétel: <10 W (PoE táplálás nélkül)
Méretek (Szél.*Mély.*Mag.)	280*180*44.5 mm
Ház	Galvanizált fém ház
Szín	fekete
Súly	2.5 kg
Működési körülmények	0 °C ~ +55 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-40 °C ~ +70 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)