


3MP IP mini PT hibrid világítású kamera

PT-23-40WAL



Kiemelt tulajdonságok

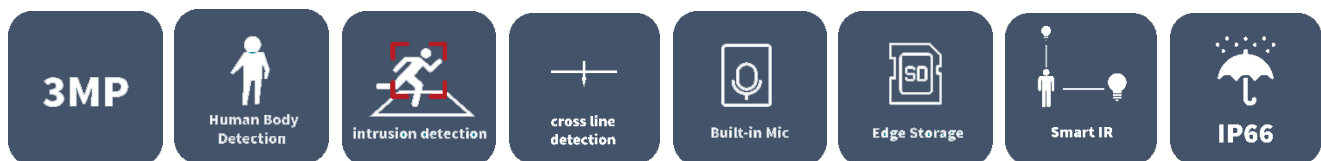

- 3 MP felbontású 1/2.8" 2304*1296@20fps
- Ultra 265, H.265, H.264 tömörítés
- Digitális WDR (Wide Dynamic Range)
- Beépített mikrofon és hangszóró
- Vonalátlépés, Behatolás érzékelés emberi alak alapján
- A kijelölt objektum típus alapján az intelligens behatolás-megelőzés jelentősen csökkenti a környezeti viszonyok által okozott téves riasztásokat, összpontosítva az emberre
- Smart IR, max. 30 m IR és max. 30 m fehér fényű megvilágítási távolság
- Beépített konzol oldalfali és függesztett pozícióba történő telepítéshez
- Mikro-SD támogatás, max. 256 GB
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC

Tulajdonságok

PT-23-40WAL					
Kamera					
Érzékelő	1/2.8" progresszív scan, 3.0 megapixel, CMOS				
Fényérzékenység	Színes:0.005 lux (F1.6, AGC be) 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/Kézi, 1 ~ 1/100000 s				
WDR	Digitális				
Jel/zaj viszony	>52 dB				
optika					
Fókusz	4 mm				
Digitális zoom	4x				
Írisz	Fix; F1.6				
Látószög (H)	90.5°				
Látószög (V)	44.4°				
Látószög (D)	111.3°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	4mm	73.5	29.4	14.7	7.3
Megvilágítás					
IR távolság	max. 30 m				
Fehér fényű LED megvilágítás	max. 30 m				
Hullámhossz	850 nm				
IR vezérlés	Auto/Kézi				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Képsűrűség	Fő stream: 3MP (2304x1296), max. 20 fps; AI stream: 640x360, max. 20 fps;				
Videó sávszélesség	128 kbps ~ 6 Mbps				
ROI	max. 8 terület				
OSD	max. 2 OSD				
Privát maszk	max. 4 terület				
Kép					
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2				
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR				
Smart IR	Támogatott				
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°				
HLC	Támogatott				
BLC	Támogatott				
Defog	Digitális Defog				
Smart					
Intelligens behatolás megelőzés	Vonalatlépés, Behatolás érzékelés emberi alak alapján				
Emberi test érzékelés	Támogatott				

Események	
Alap funkciók	Mozgásérzékelés, Szabotázs, Audió érzékelés
Auto követés	Támogatott
Általános biztonsági funkciók	Hozzáférési jogosultságok, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Mikro-SD, max. 256 GB
Hálózati tároló	ANR
Hálózat	
Protokoll	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SSL
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G), API
Kliens programok	GuardStation Guard-Live
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+
Wi-fi	
Wifi szabvány	IEEE802.11b/g/n
Frekvencia tartomány	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Átviteli távolság	Max. 130 m (az átviteli távolság a környezeti viszonyok függvényében változik)
Modulációs mód	20 MHz
Biztonság	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Kimeneti teljesítmény	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Vevő érzékenysége	802.11b: 17±1.5 dBm @11 Mbps 802.11g: 14±1.5 dBm @ 54 Mbps 802.11n: 12.5±1.5 dBm @150 Mbps
Átviteli sávzélesség	802.11b: -90 dBm @11 Mbps (Typical) 802.11g: -75 dBm @54 Mbps (Typical) 802.11n: -74 dBm @150 Mbps (Typical)
Modulációs mód	802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: max. 150 Mbps
Pan & Tilt	
Pan tartomány	0° ~ 345°
Pan sebesség	1°/s ~ 40°/s
	Preset sebesség: 40°/s
Tilt tartomány	0° ~ 90°
Tilt sebesség	1°/s ~ 30°/s
	Preset sebesség: 30°/s
Preszetek száma	256
Home pozíció	Támogatott
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott

Beépített hangszóró	Támogatott
Wi-Fi	Támogatott
Hálózat	1x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%
	Teljesítmény felvétel: max. 10 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5 x 2.1 mm DC aljzat
Méreték (Ø x H)	Ø118x118x199 mm
Súly	0.53 kg
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott
Védettség	IP66

Méreték

