


5MP IP mini PT hibrid világítású kamera

PT-25-40WAL

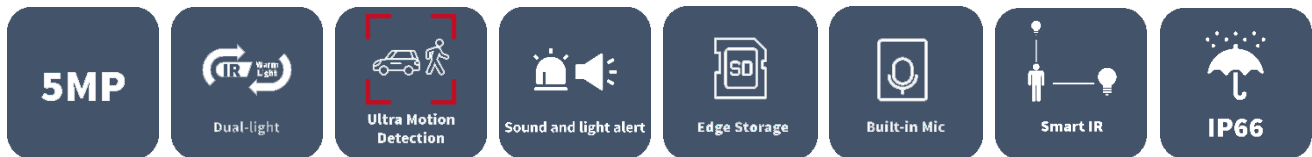

Kiemelt tulajdonságok

- 5MP felbontású, 1/2.7"CMOS érzékelő
- 5 MP (2880x1620)@25/20 fps; 4MP (2560x1440)@25/20 fps; 3MP (2304x1296)@30/25 fps; 2MP (1920x1080)@30/25 fps; 720P (1280x720)@30/25 fps
- Ultra 265, H.265, H.264
- Digitális WDR (Wide Dynamic Range)
- Beépített mikrofon és hangszóró, kétirányú audió
- Támogatja a hang és fényjelzést riasztás esetén
- Smart IR, max. 30 m IR és max. 10 m fehér fényű megvilágítási távolság
- Beépített konzol oldalfali és függesztett pozícióba történő telepítéshez
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- Wi-Fi csatlakozási lehetőség
- IP66 védettség
- Tápellátás: 12V DC

Tulajdonságok


Modell	PT-25-40WAL			
Kamera				
Max. felbontás	5 MP (2880x1620) @25 fps			
Érzékelő	1/2.7" CMOS			
Fényérzékenység	Színes: 0.005 lux (F1.6, AGC be) 0 lux (IR bekapcsolva)			
Day/Night	valós (ICR)			
Shutter	Auto/Kézi, 1 ~ 1/100000 s			
Jel/zaj viszony	>52 dB			
WDR	D-WDR			
Optika				
Digitális zoom	4x			
Fókusz	4.0 mm / F1.6			
Írisz típusa	Fix			
Látószög (H)	93.6°			
Látószög (V)	48.9°			
Látószög (D)	98.3°			
DORI				
DORI távolság	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	78.3	31.3.	15.7	7.8
Megvilágítás				
Világítási mód	Duál megvilágítás (IR+fehérfény)			
IR távolság	max. 30 m			
Fehér fényű LED megvilágítás	max. 10 m			
Hullámhossz	850 nm			
IR vezérlés	Auto/kézi			
Videó				
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264			
Videó stream	Duál stream			

Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2880x1620), max. 25 fps; 4MP (2560x1440), max. 25 fps; 3MP (2304x1296), max. 25 fps; 2MP (1920x1080), max. 30 fps; 720P (1280x720), max. 30 fps; AI stream: 720P (1280x720), max. 30 fps; 640x360, max. 30 fps; 2CIF (704x288), max. 30 fps; CIF (352x288), max. 30 fps;
Videó sávszélesség	128 kbps - 6144 kbps
OSD	max. 2 OSD
Privát maszk	Támogatja (kizárólag Videosec NVR-hez)
ROI	max. 8 terület
Kép	
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Smart IR	Támogatott
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°
Defog	Digitális Defog
Események	
Alap funkciók	Emberi test érzékelés, Mozgásérzékelés, Audio érzékelés
Általános biztonsági funkciók	IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés, HTTP hitelesítés
Intelligencia	
Auto Tracking	Támogatott
Audió	
Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	64 kbps
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	8 kHz
Tárolás	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR
Hálózat	
Wi-Fi	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), beépített antenna
Protokoll	IPv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP

Kompatibilis integráció	API
Kliens programok	GuardStation, GuardLive, GuardLive Pro
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
Wi-Fi	
Wifi szabvány	IEEE802.11b/g/n
Frekvencia tartomány	2.4 GHz -- 2.4835 GHz
Csatorna sávszélesség	20 MHz támogatott
Modulációs mód	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM/HT
Wi-Fi titkosítás	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Kimeneti teljesítmény	802.11b: 17±1.5 dBm@11 Mbps 802.11g: 14±1.5 dBm@54 Mbps 802.11n: 12.5±1.5 dBm@150 Mbps
Vevő érzékenység	802.11b: -90 dBm@11 Mbps (általános)802.11g: -75 dBm@54 Mbps (általános) 802.11n: -74 dBm@150 Mbps (általános)
Átviteli sávszélesség	802.11b: 11 Mbps802.11g: 54 Mbps802.11n: max. 150 Mbps
PTZ	
Pan tartomány	0° ~ 345°
Pan sebesség	1°/s ~ 40°/s Preset sebesség: 40°/s
Tilt tartomány	0° ~ 90°
Tilt sebesség	1°/s ~ 30°/s Preset sebesség: 30°/s
Preszetek száma	20 db
Csatlakozás	
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
Wi-Fi	Támogatott
Hálózat	1x RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) FCC (FCC 47 CFR part15 B)

RF	FCC ID (FCC CFR 47 part15 C) CE RED (EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1)
Környezet	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Védettség	IP66 (IEC 60529)
Általános	
Tápellátás	12 V DC±25% Teljesítmény felvétel: max. 10W
Tápcsatlakozó	Ø5.5x2.1 mm DC aljzat
Méretek	Φ118x118x199 mm
Súly	0.53 kg
Működési körülmények	-30 °C - +60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-30 °C - +60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	4 kV
Reszet gomb	Támogatott
LED jelzőfény	1, piros/kék

Méret

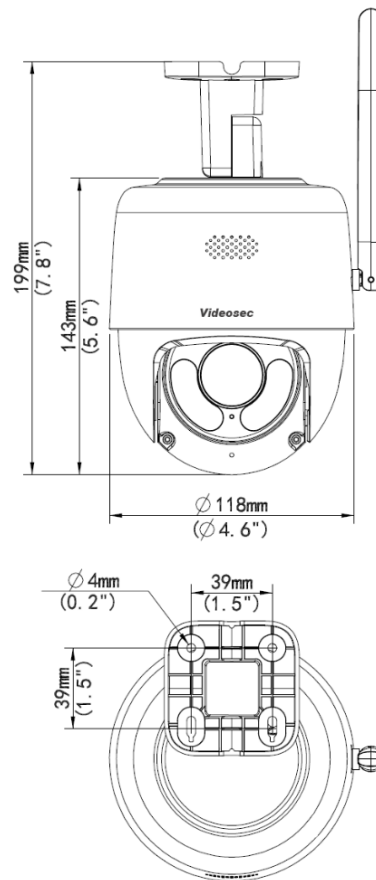

Kiegészítők

TR-UP06-B-IN

Oszlop konzol



TR-JB05-A-IN

kötődoboz



TR-UP06-C-IN

Oszlop konzol
(TR-JB05-A-IN-hez)



TR-A01-IN

Tömszelence

