

5MP Starlight IP mini PTZ kamera interaktív területvédelemmel

PTZ-6325IQ-X5SWAL



Kiemelt tulajdonságok

- 5MP felbontású 1/2.7" CMOS nagyérzékenységű érzékelő, Starlight
- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján
- A kijelölt objektum típus alapján az intelligens behatolás-megelőzés jelentősen csökkenti a környezeti viszonyok által okozott téves riasztásokat, összpontosítva az emberre és a járműre.
- Interaktív területvédelem: behatoló érzékelése esetén, a kamera riasztási jelzést ad villogó fénnel és hangriasztással
- Starlight fényérzékenységgel kiemelkedő színes képminőség gyenge fényviszonyok esetén is
- Valós WDR (Wide Dynamic Range), max. 120 dB
- Beépített mikrofon
- Beépített hangszóró
- Smart IR, max. 50 m IR és max. 15 m fehér fényű megvilágítási távolság
- Mikro-SD támogatás, max. 512 GB
- IP66 védettség
- 12 V DC vagy PoE táplálás


Tulajdonságok

Modell		PTZ-6325IQ-X5SWAL			
Kamera					
Felbontás	5 MP				
Érzékelő	1/2.7" CMOS				
Fényérzékenység	Színes: 0.005 lux (F1.2, AGC be) 0 lux (IR bekapcsolva)				
Day/Night	valós (ICR)				
Shutter	Auto/kézi, 1 to 1/100000 s				
WDR	120 dB				
Jel/zaj arány	>56 dB				
Optika					
Fókusz	2.7 - 13.5 mm				
Optikai zoom	5x				
Írisz	F1.2				
Látószög (H)	106.9°~30.6°				
Látószög (V)	56°~17.7°				
Látószög (D)	131.5°-36.1°				
DORI					
DORI távolság	Fókusz (mm)	Érzékelés (m)	Megfigyelés (m)	Felismerés (m)	Azonosítás (m)
	2.8mm	70.9	28.4	14.2	7.1
	12mm	247.5	99	49.5	24.8
Megvilágítás					
Fehér fényű LED megvilágítás	15m				
Megvilágítás vezérlés	Auto/kézi				
IR távolság	50 m				
Hullámhossz	850 nm				
Videó					
Videó tömörítés	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Videó stream	Tripla stream				
Képsűrűség	Fő stream: 5MP (2880x1620), max. 30 fps AI stream: 720P (1280x720), max 30 fps 3. stream: D1 (720x576), max 30 fps				
Videó sávszélesség	128 kbps - 16 Mbps				
ROI	Támogatottt				
Privát maszk	max. 4 terület				
OSD	max. 8 OSD				
Események					
Alap funkciók	Mozgásérzékelés, Szabotázs, Audió érzékelés, Hiányzó tárgy, Elhagyott tárgy, Elfordítás érzékelés, elfókuszálódás érzékelés				
Általános biztonsági funkciók	Vízjel, IP cím szűrés, Hozzáférési jogosultságok, ARP védelem, RTSP hitelesítés, Felhasználói hitelesítés				
Audió					

Audió tömörítés	G.711U, G.711A
Audió sávszélesség	128 kbps
Kétirányú audió	Támogatott
Zajelnyomás	Támogatott
Mintavételi frekvencia	16 kHz
Tároló	
Helyi tároló	Micro SD, max. 512 GB
Hálózati tároló	ANR, NAS (NFS)
Smart	
Kivétel észlelés	Hiányzó tárgy, Elhagyott tárgy, Elfordítás érzékelés, Elfókuszálódás érzékelés
Auto Tracking	Támogatott, célszűrés: csak emberek
Interaktív területvédelem	Vonalátlépés, Behatolás érzékelés, Területre történő Belépés/Kilépés érzékelése választható objektum típus alapján, összpontosítva az emberre/kerékpárosra és járműre
Személyszámlálás	Támogatja a létszámmellenőrzést és csoportosulás figyelését
Hálózat	
Protokoll	TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Kompatibilitás	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Biztonság	Jelszavas védelem, erős jelszó szükségessége, HTTPS csatlakozás, Eseménynapló, Alap és Digest hitelesítés RTSP-n, Digest hitelesítés HTTP-n, TLS 1.2, WSSE és Digest hitelesítés ONVIF-on
Kliens programok	Guard-Live, Guard-Live Pro; Guard Station
Web böngésző	Plug-in telepítése szükséges az élőkép megtekintéséhez: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
Kép	
Fehéregyensúly	Auto/Kültéri/Kézi/Szódium lámpa/Rögzített/Auto2
Digitális zajcsökkentés	2D/3D DNR
Kép elforgatás	Normál/Függőleges tükrözés/Vízszintes tükrözés/180°/
HLC	Támogatott
BLC	Támogatott
Smart IR	Támogatott
Defog	Digital defog
PTZ	
Presetek száma	1024
Órjárat	16 órjárat, max. 64 preset/órjárat
Órjárat várakozási idő	120 - 1800 s
Alap pozíció	Támogatott
Pan tartomány	0° ~ 345°
Pan sebesség	1°/s ~ 50°/s
Tilt tartomány	-10° ~ 100°
Tilt sebesség	1°/s ~ 40°/s
Csatlakozás	

Audió be-/kimenet	1 bemenet: impedancia 1 kΩ; amplitúdó 2.5 V [p-p] 1 kimenet: impedancia 600 Ω; amplitúdó 2.5V [p-p]
Riasztási be-/kimenet	1/1
Beépített mikrofon	Támogatott
Beépített hangszóró	Támogatott
Hálózat	1x RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Minősítések	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020+A1: 2020, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021)
Biztonság	CE LVD (EN 62368-1: 2020+A11: 2020) UL (UL 62368-1. és 2. kiadás, Dátum: 2014-12-01)
Környezet	CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863)
Védettség	IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Általános	
Tápellátás	12 V DC ±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Teljesítmény	18 W
Tápcsatlakozó	Ø 5.5mm x 2.1 mm DC aljzat
Méretek	185 x 133 x 286mm (L x W x H)
Súly	1.32 kg
Működési körülmények	-30 °C ~ 60 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Tárolási körülmények	-40 °C ~ 70 °C, Páratartalom: ≤95% RH (nem kondenzáló)
Túlfeszültség védelem	2 kV
Reszet gomb	Támogatott
Fűtés	Támogatott

Méretetek

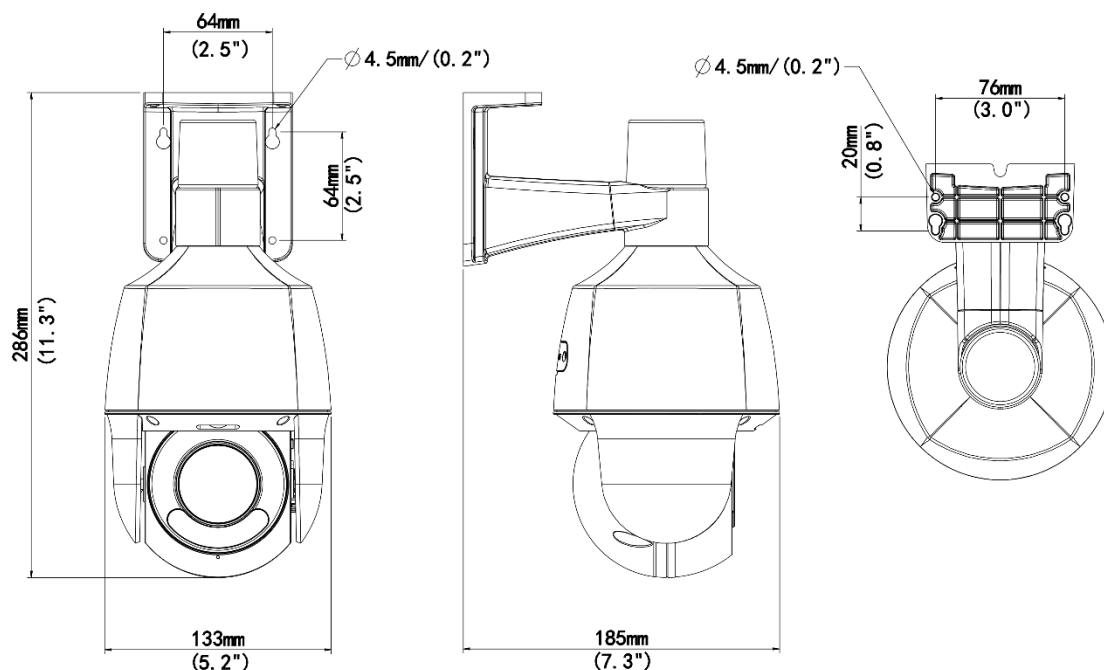

Kiegészítők

TR-JB07-D-IN

Kötődoboz(Support wiring from behind)



TR-UC08-C

Sarokadapter



TR-A01-IN

NPT 3/4" tömszelence



TR-UP06-C-IN

oszlop adapter

(kötődobozal történő szereléshez)



TR-UP06-B-IN

Oszlop konzol

