

XVR-301-16Q+8



Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítés támogatása
- Audió jelátvitel coax kábelén keresztül (kizárólag TVI kamerákkal)
- Duál megvilágítású kamerák kezelése TVI módban (kizárólag Videosec kamerákkal)
- Csatlakoztatott AHD / TVI / CVI/ CVBS kamerák automatikus felismerése
- 16 db BNC bemenet
- CVBS, HDMI és VGA kimenet (párhuzamos), HDMI max. 4K (3840 x 2160)
- Bejövő sávszélesség: 80/112 Mbps, Kimenő sávszélesség: 160 Mbps
- Bármelyik koaxiális csatorna egyenként átkapcsolható IP-re
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF és RTSP protokollon keresztül
- 1 SATA HDD, akár 8 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez


Tulajdonságok

Modell	XVR-301-16Q+8
Videó/Audió bemenet	
IP csatorna	8 cs.
Analóg videó bemenet	16 cs., BNC
Max. IP csatorna	24 cs.
Támogatott videójel típusok	AHD bemenet: 8MP@15 fps 5MP@20 fps 4MP@30 fps 1080P@30 fps 720P@30 fps TVI bemenet: 8MP@15 fps 5MP@20 fps 4MP@30 fps 1080P@30 fps 720P@30 fps CVI bemenet: 8MP@15 fps 5MP@25 fps 4MP@30 fps 1080P@30 fps 720P@30 fps CVBS bemenet
BNC audió bemenet	16 cs (BNC, koax kábelén keresztül, Videosec kamrákról, TVI módban)
RCA audió kimenet	1 cs.
Videó/Audió kimenet	
HDMI kimenet	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA kimenet	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
BNC videó kimenet	1 cs.
RCA audió kimenet	1 cs.
Osztottképes megjelenítés	HDMI/VGA: 1/4/6/8/9/25
Szinkronizált visszajátszás	1/4/9/16
Kódolás/Dekódolás	
Rögzítési felbontás	8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1
Rögzítési képsűrűség	Fő stream: 8MP Lite@8 fps AI stream: D1@8 fps Fő stream: 5MP Lite@12 fps AI stream: D1@12 fps Fő stream: 4MP Lite@15 fps AI stream: D1@15 fps

	Fő stream: 1080P@15 fps AI stream: D1@12 fps Fő stream: 720P@30 fps AI stream: D1@12 fps
Audió mintavételezés	8 kHz, 16 bit / csatorna
Audió sávszélesség	64 kbps / csatorna
Megjelenítés	Analóg: 16 x 8MP Lite@8 fps, 16 x 5MP Lite@12 fps, 16 x 4MP Lite@15 fps, 16 x 1080P@15 fps, 16 x 720@30 fps IP: 2 x 8MP@30 fps, 3 x 5MP@30 fps, 4 x 4MP@30 fps, 8 x 1080P@30 fps, 16 x 720P@30 fps, 24 x D1@30 fps
Szinkronizált helyi visszajátzás	16-ch
Kétirányú audió	
Kétirányú audió	1 cs., RCA bemenet/kimenet
Analóg pillanatkép	
FTP/Ütemezett/Esemény vezérelt	Schedule/FTP/Esemény vezérelt: 16 cs. pillanatkép, max. 704x576 felbontás
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	80 Mbps (max. 112 Mbps IP módban)
Kimenő sávszélesség	160 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Webes böngészők	IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+
Intelligencia	
XVR oldali analitika analóg csatornákon	IQ Mozgásérzékelés (IQM), SIP (Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Területre belépés/kilépés), Arc érzékelés
XVR oldali analitikák	IQM: 16 csatornán, SIP: 4 csatornán, Arc érzékelés: 2 csatornán
IP kamera analitikák	Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Területre belépés/kilépés, Elfókuszálódás, Elvesztett objektum, új objektum, Auto Tracking
IP kamera oldali analitikák	SIP (Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Területre belépés/kilépés): 4 csatornán
VCA keresés	Arc keresés, magatartás alapú keresés
Riasztás	
Általános riasztás	Mozgásérzékelés
Figyelmeztető riasztás	IP ütközés, Hálózati kapcsolat veszteség, HDD veszteség/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba
GUI nyelv	
GUI nyelv	angol, magyar, szlovák, horvát, szerb, román, olasz, szlovén
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	max. 16TB (a max. kapacitás függ a környezeti hőmérséklettől)
Csatlakozás	
Hálózat	1 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptív Ethernet
USB	Hátsó panel: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
RS-485	1
Riasztási bemenet	4 db

Riasztási kimenet	1 db
Működési körülmények	
Tápellátás	12 V DC/3 A
Teljesítmény felvétel (HDD nélkül)	≤ 15 W
Működési hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Működési környezet	≤ 90% RH (nemkondenzálódó)
Súly (HDD nélkül)	≤1.1 kg
Méret	260 × 240 × 46 mm
Minősítések	
Minősítés	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Part15 Subpart B

Méret

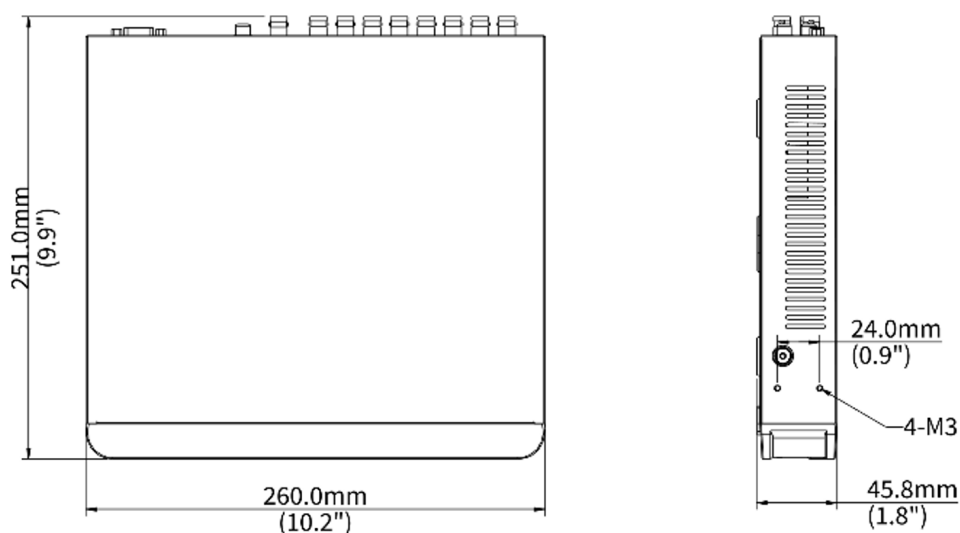

Kiegészítők

RM-1U-260
 Rack rögzítőfül



Hátsó nézet

